
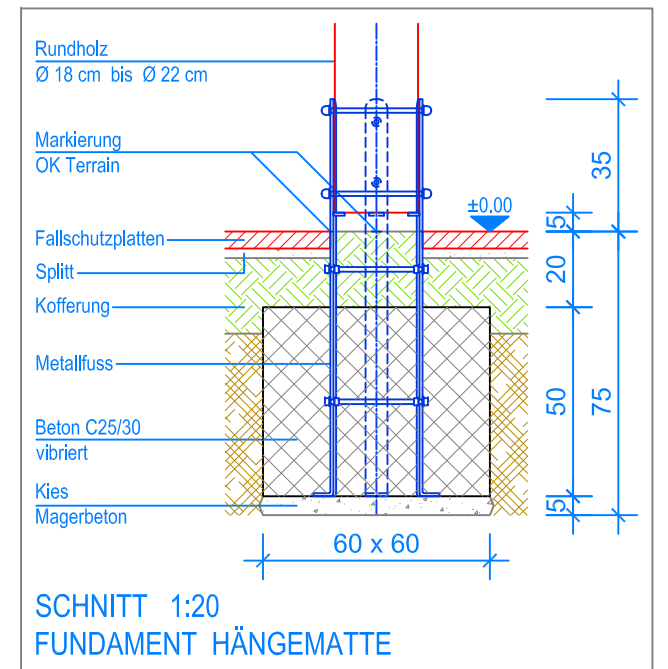


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum
- - - - Hindernisfreier Raum

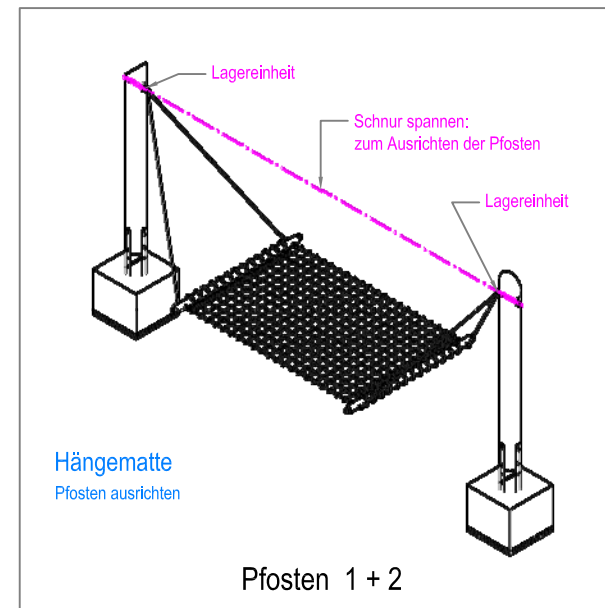

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Edelkastanienpfosten in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain). Beton abbinden lassen.
4. Die Hängematte wird mit den an beiden Enden befestigten Schäkeln in das dafür vorgesehene Lager eingehängt.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Edelkastanienpfosten
- 1 Hängematte
- Befestigungsschrauben

