


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles gazon
 - - - Espace de chute

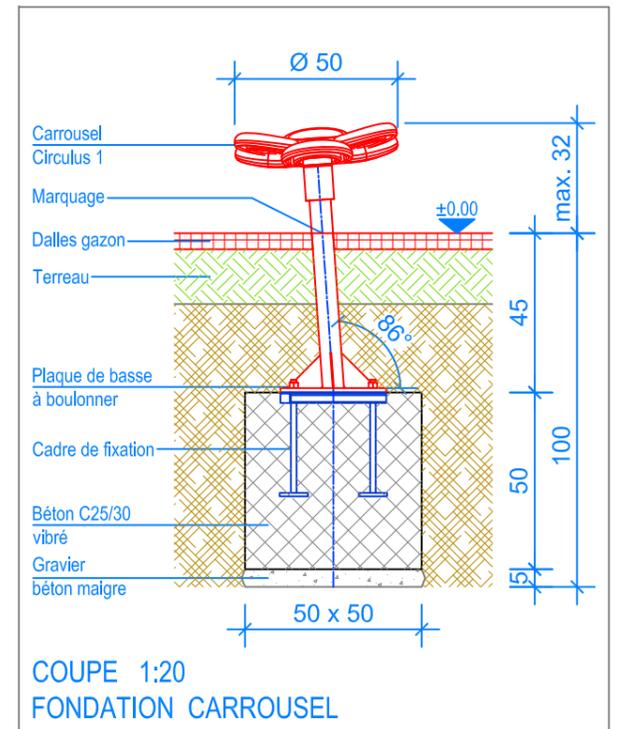

COUPE 1:20
 FONDATION CARROUSEL

INSTRUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser un trou 50 x 50 x 100 cm pour la fondation et remblayer de 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Réaliser une fondation en bétonnant le cadre de fixation avec du béton C25/30 vibré. Le bord supérieur du cadre doit être au niveau fini de la fondation. Nettoyer les vis de fixation (vis fileté).
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser le jeu à ressort sur la fondation, puis boulonner la plaque de base avec le cadre de fixation.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Carrusel
- Cadre de fixation et vis



 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage dalles gazon: 2.50.70 Carrousel Circulus 1		
	Dat.: 16.02.2017	Rev.: 27.08.2019	PLNr.: 2.50.70
	Gez.: M.Trüeb	Rev.: 22.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20