



SCHNITT A-A 1:50

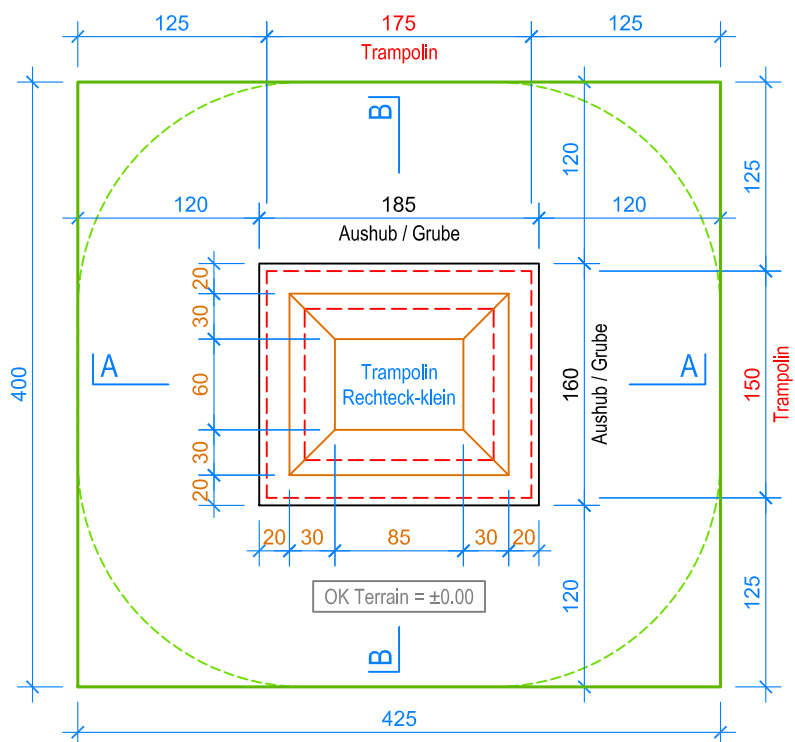

GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum

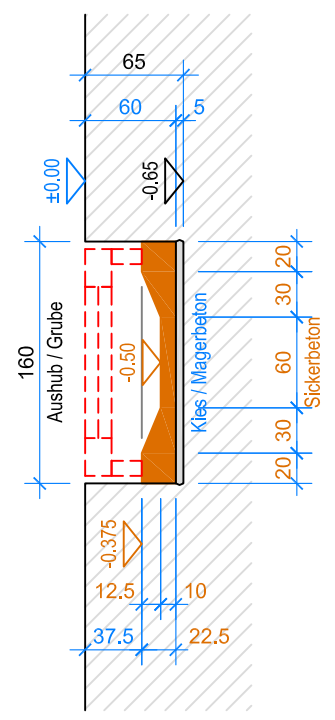

SCHNITT B-B 1:50

AUSHUB - GRUBE:

1. Grube ausheben 185 x 160 x 65 cm
2. Sickerschicht und Auflage Trampolin-Rahmen gemäss Grundriss und den Schnitten A + B erstellen (Sickerbeton > kombinierte Frostschutz- und Tragschicht)
3. Montage Trampolin siehe Seite-2

LIEFER-CHECKLISTE:

- Trampolin Rechteck-klein, einbaufertig montiert
- 4x Ringschrauben M12 zum anheben und platzieren
- Hakenwerkzeug, zur Kontrolle Freiraum und Abfallbeseitigung

Trampolin eingebaut



Trampolin-Rahmen



