



SCHNITT A-A 1:50

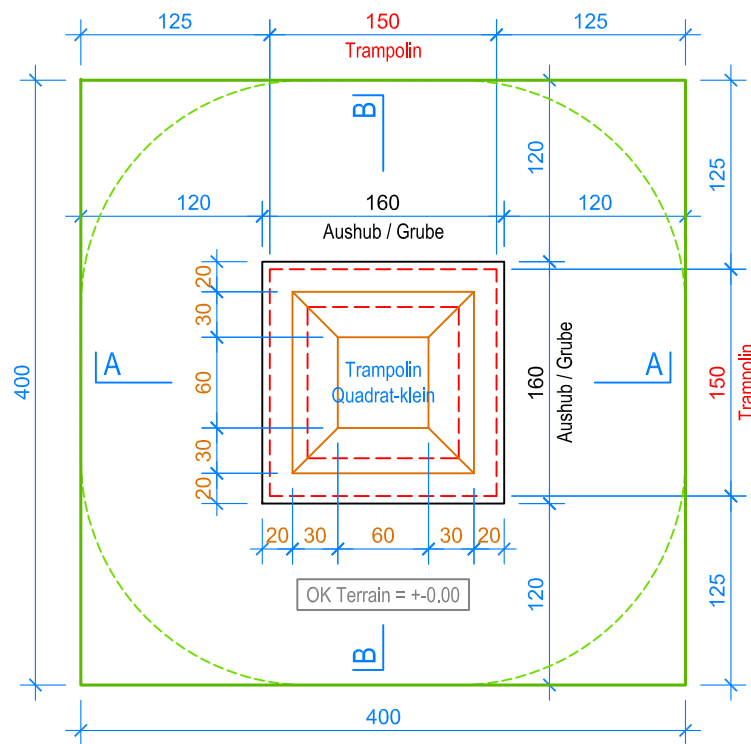

GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum

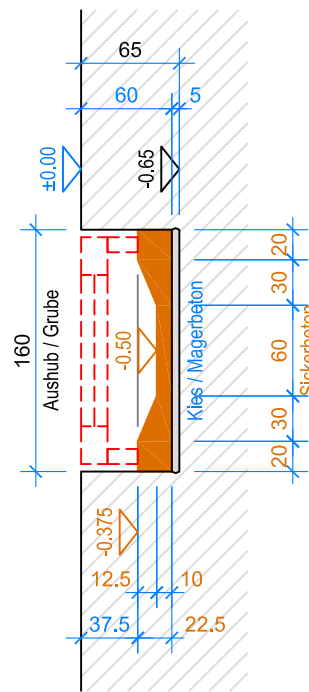

SCHNITT B-B 1:50

AUSHUB - GRUBE:

1. Grube ausheben 160 x 160 x 65 cm
2. Sickerschicht und Auflage Trampolin-Rahmen gemäss Grundriss und den Schnitten A + B erstellen (Sickerbeton > kombinierte Frostschutz- und Tragschicht)
3. Montage Trampolin siehe Seite-2

LIEFER-CHECKLISTE:



- Trampolin Quadrat-klein, einbaufertig montiert
- 4x Ringschrauben M12 zum anheben und platzieren
- Hakenwerkzeug, zur Kontrolle Freiraum und Abfallbeseitigung

Trampolin eingebaut



Trampolin-Rahmen



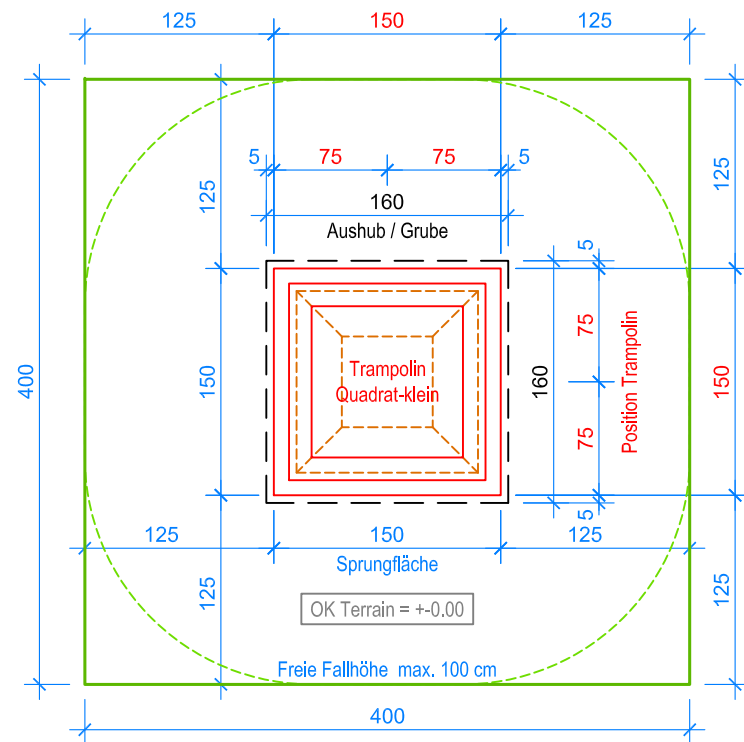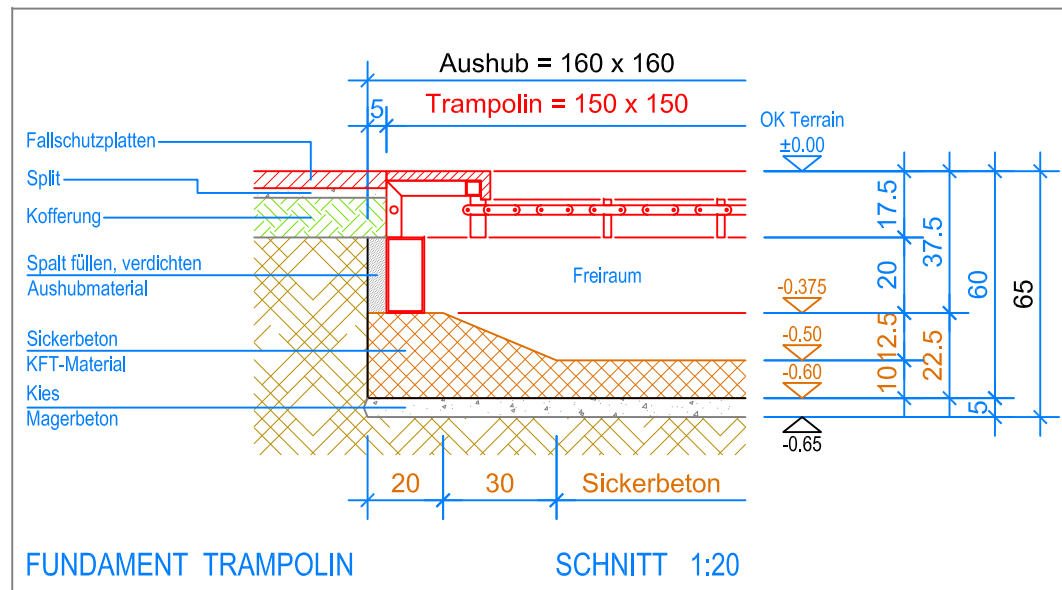

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - Fallraum



Bild-2 : Hakenwerkzeug



Bild-3 : Lösen der Federn, angesetztes Hakenwerkzeug



Bild-4 : Gespannte Feder

KONTROLLE - FREIRAUM UNTER DEM TRAMPOLIN:

Variante-1:

1. Aushub um das Trampolin, 20 cm breit und 20 cm die Erde ausheben.
2. Kistenbänder einseitig lösen.
3. Rahmen aufklappen und gegen zuklappen sichern (Bild-1).
4. Alle Dinge auf dem Sickerbeton entfernen (Abfallbeseitigung) und Freiraum kontrollieren.
5. Trampolin visuelle auf Beschädigungen überprüfen.
6. Kontrolle der Federn auf Beschädigung und Verformung.
7. Wartung und Inspektion nach EN 1176-7, siehe Wartungsanleitung Spielplatzgeräte

Variante-2:

1. Mit dem Hakenwerkzeug (Bild-2) die Federn der Sprungmatte lösen und die Matte herausnehmen. Das Hakenwerkzeug wird am Fallschutz angesetzt. Der Haken zeigt hierbei Richtung der Feder (Bild-3+4). Die Oese der Feder in die Hakenöffnung einsetzen und die Feder durch Zug am Hebel spannen. Hierbei Kausche-Halter nach unten bewegen, um die Matte zu lösen. (In umgekehrter Reihenfolge die Matte wieder einsetzen).
2. Alle Dinge auf dem Sickerbeton entfernen (Abfallbeseitigung) und Freiraum kontrollieren.
3. Trampolin visuelle auf Beschädigungen überprüfen.
4. Kontrolle der Federn auf Beschädigung und Verformung.
5. Wartung und Inspektion nach EN 1176-7, siehe Wartungsanleitung Spielplatzgeräte

Bild-1 : Trampolinrahmen aufgeklappt



MONTAGEANLEITUNG:

1. Ringschrauben in die im Rahmen vorgesehenen Löcher schrauben.
2. Trampolin an den Ringschrauben anheben und mittig in die Grube platzieren.
3. Ringsschrauben herausdrehen.
4. Spalt zwischen Grube und Trampolin mit Teilen des Aushubs zufüllen und verdichten.
5. Bodenbelag berücksichtigen.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
 2.60.03 Trampolin Quadrat-klein
 Montage - Kontrolle Freiraum

Dat.: 02.07.2019
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 23.01.2024
 Rev.: -

PLNr.: 2.60.03
 Mst.: 1:50 / 1:20