


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum
- - - - Hindernisfreier Raum

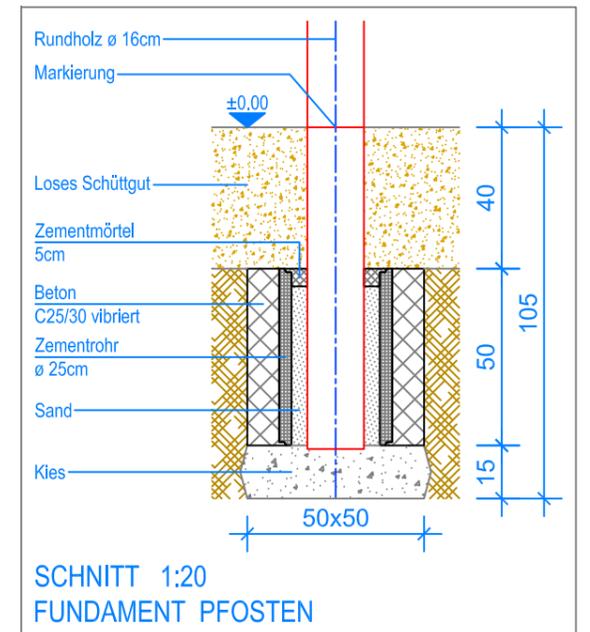

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT PFOSTEN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50x50x105cm (2x) für Fundamente Pfosten erstellen und je ca. 15cm Kies einbringen.
2. Zementrohr ø 25x50cm in den Aushub stellen und einbetonieren (C25/30 vibriert) (Senkel kontrollieren), OK Zementrohr 40cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Rundholzstütze in das Zementrohr stellen. (Markierung an den Stützen = OK Terrain)
5. Stahlrohr durch die vorgebohrten Löcher stossen und mit Befestigungsschrauben fixieren.
6. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230cm).
7. Zwischenraum im Zementrohr mit Sand füllen (Sand gut einschwemmen) und Zementkrone erstellen.
8. Schaukel an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Stützen ø 16cm aus Rundholz, eine Querstange aus feuerverzinktem Stahlrohr vormontiert, mit Befestigungsschrauben
- 1 Gummibrettschaukel



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:
 3.02.05 Einfachschaudel aus Rundholz

Dat.: 21.11.2011
 Gez.: C. Oeschger

Rev.: 31.10.2018 - MT
 Rev.: 27.02.2024 - MT

PLNr.: 3.02.05
 Mst.: 1:50 / 1:20