


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

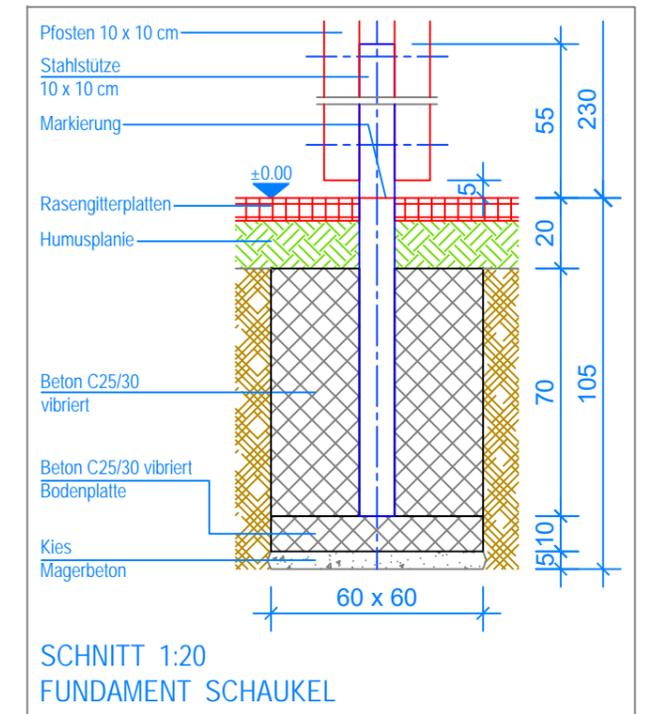

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 105 cm für Fundament erstellen (2x).
2. Je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen als Tragschicht.
3. Bodenplatte (Beton C25/30 vibriert) 60 x 60 x 10 cm erstellen.
4. Beton abbinden lassen.
5. Doppelstützen auf beiden Seiten gemäss Nummerierung in Querbalken verschrauben (Schlossschrauben M12x300).
6. Das zusammengebaute Holzgerüst-Stahlstütze auf die Bodenplatte stellen und ausrichten (Markierung an Stütze = OK Terrain), Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken bis OK Terrain 230 cm).
7. Fundamente (Beton C25/30 vibriert) 60 x 60 x 70 cm erstellen (2x).
8. Beton abbinden lassen.
9. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Doppelstützen und einen Querbalken vormontiert
- Befestigungsschrauben, 1 Gummibrettschaukel

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: **Montageanleitung Rasengitter- und Fallschutzplatten:**
3.04.05 Einfachschaukel aus Kantholz

Dat.: 11.03.2016	Rev.: 04.03.2024 - MT	PLNr.: 3.04.05
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 13.06.2025 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20