



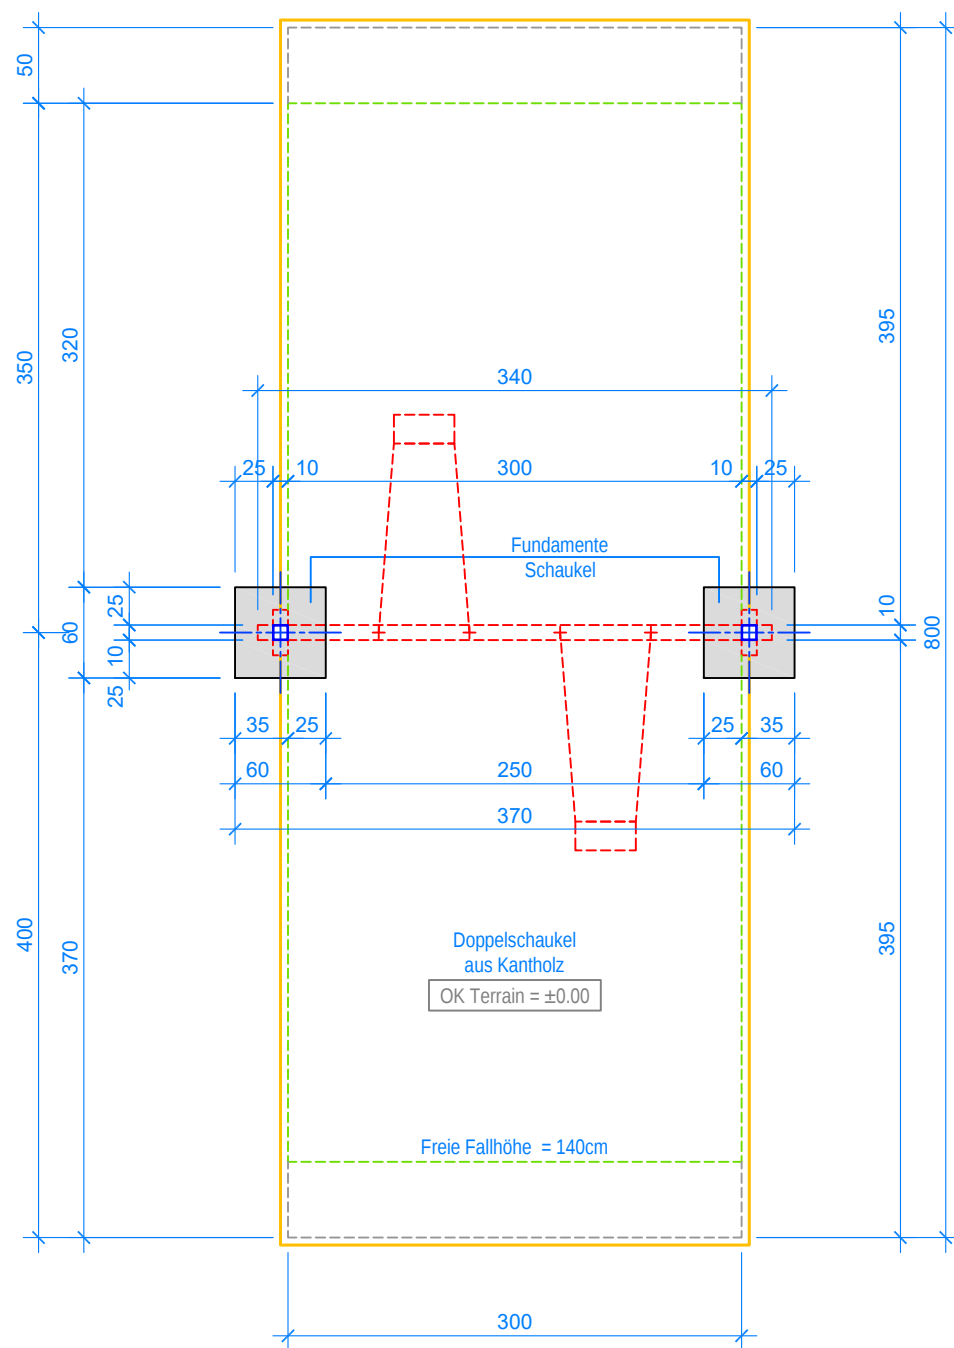

GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

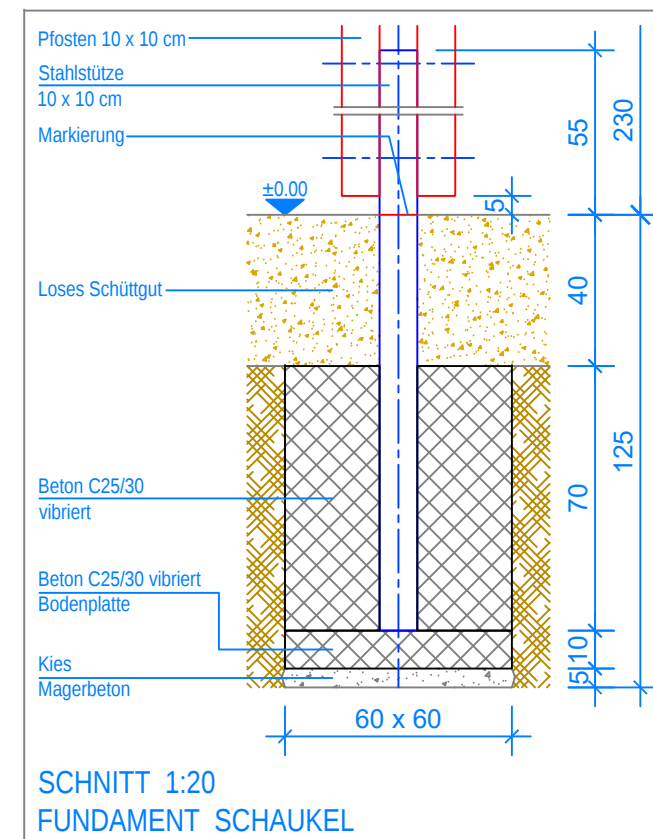

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT SCHAUKEL

#### MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 125 cm für Fundament erstellen (2x).
2. Je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen als Tragschicht.
3. Bodenplatte (Beton C25/30 vibriert) 60 x 60 x 10 cm erstellen.
4. Beton abbinden lassen.
5. Doppelstützen auf beiden Seiten gemäss Nummerierung in Querbalken verschrauben (Schlosssschrauben M12x300).
6. Das zusammengebaute Holzgerüst-Stahlstütze auf die Bodenplatte stellen und ausrichten (Markierung an Stütze = OK Terrain), Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken bis OK Terrain 230 cm).
7. Fundamente (Beton C25/30 vibriert) 60 x 60 x 70 cm erstellen (2x).
8. Beton abbinden lassen.
9. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

#### LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Doppelstützen und einen Querbalken vormontiert
- Befestigungsschrauben, 1 Gummibrettschaukel und 1 Gurtschaukel



**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: [www.fuchsthun.ch](http://www.fuchsthun.ch)  
E-Mail: [info@fuchsthun.ch](mailto:info@fuchsthun.ch)  
**Conseil et vente Suisse romande**  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: **Montageanleitung loses Schüttgut:**  
**3.04.40 Doppelschaukel aus Kantholz**

|                   |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Dat.: 21.11.2011  | Rev.: 04.03.2024 - MT | PLNr.: 3.04.40    |
| Gez.: C. Oeschger | Rev.: 25.06.2025 - MT | Mst.: 1:50 / 1:20 |