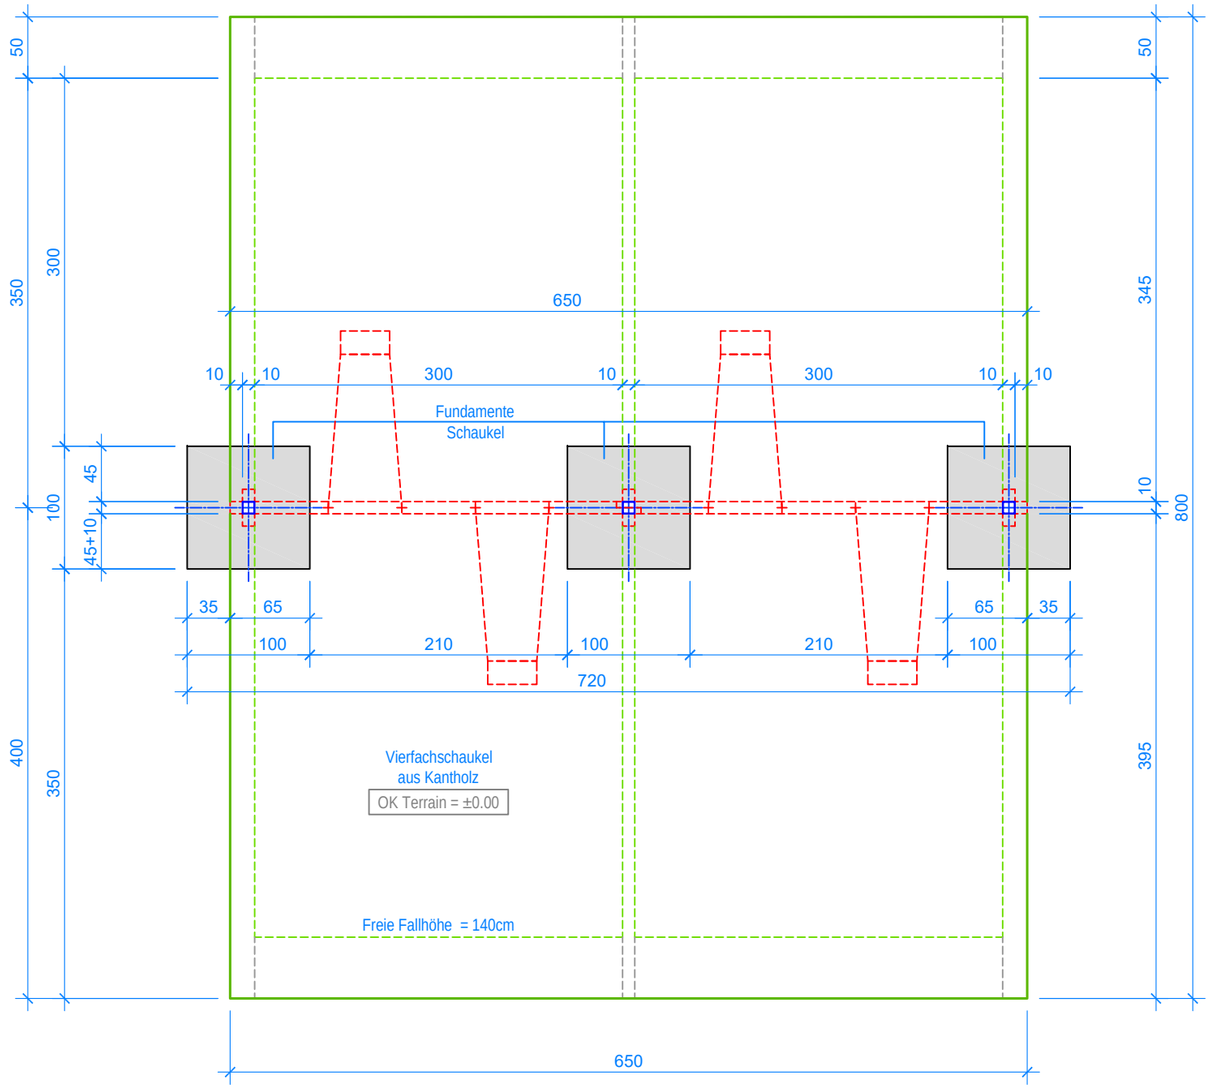

GRUNDRISS 1:50

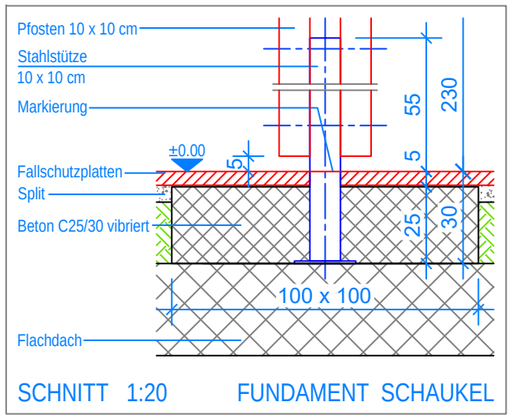

SCHNITT 1:20 FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm für Fundament erstellen (3x).
2. Doppelstützen gemäss Nummerierung in Querbalken verschrauben (Schlossschrauben M12x300).
3. Das zusammengebaute Holzgerüst-Stahlstütze auf festen Untergrund stellen und senkeln, (Markierung an Stütze = OK Terrain), Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken bis OK Terrain 230 cm).
4. Fundamente (Beton C25/30 vibriert) 100 x 100 x 25 cm erstellen (2x).
5. Beton abbinden lassen.
6. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

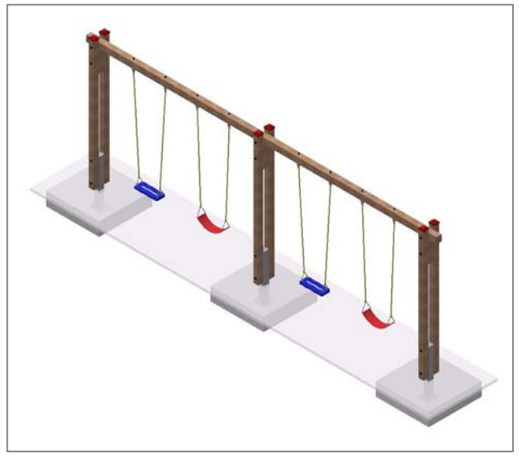

Aussenkante Fallschutzplatten
Fallraum
Hindernisfreier Raum

LIEFER-CHECKLISTE:

- Drei Doppelstützen und zwei Querbalken vormontiert
- Befestigungsschrauben, 2 Gummibrettschaukeln und 2 Gurtschaukeln

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: **Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:**
3.04.55 Vierfachschaukel aus Kantholz

Dat.:	21.11.2011	Rev.:	04.03.2024 - MT	Pl.Nr.:	3.04.55
Gez.:	C. Oeschger	Rev.:	26.06.2025 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20