



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

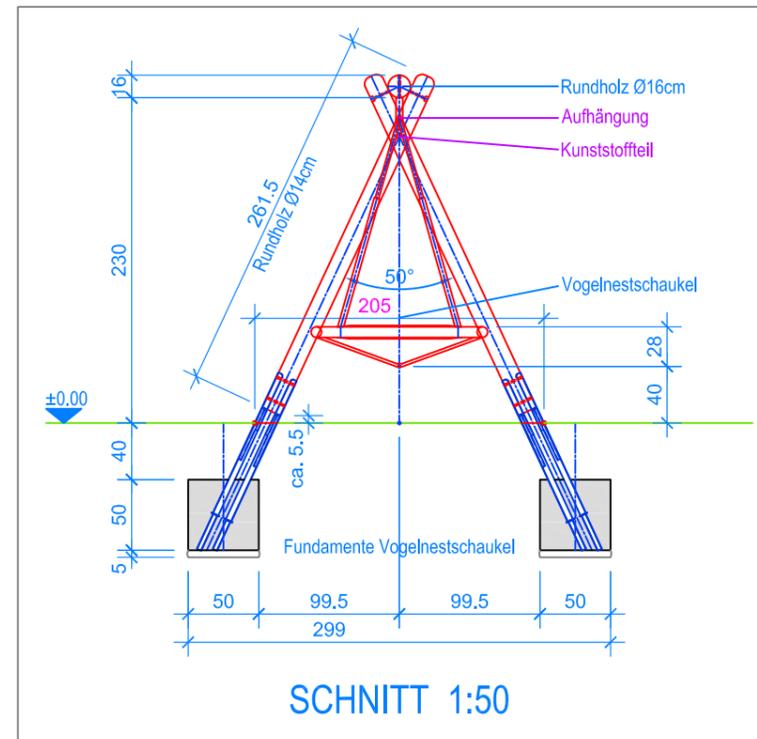

SCHNITT 1:50

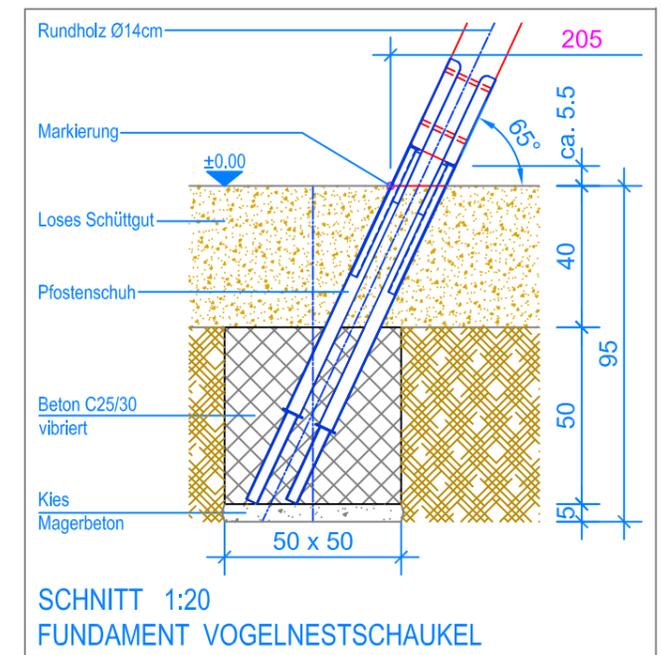

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT VOGELNESTSCHAUKEL

Detail A



Sicherungskette:
Rapid-Schnellverschluss
am vierten Kettenglied von
oben befestigen


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 95 cm (4x) für Fundamente Stützen erstellen und je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Stützen (Distanz Pfosten-Aussen auf Terrainhöhe 205 cm) in Aushub stellen.
3. Querbalken über die Stützen legen und verschrauben (12x180).
4. Das zusammengebaute Holzgerüst verschwenken (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
5. Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken = 230 cm).
6. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain).
7. Beton abbinden lassen.
8. Vogelnestschaukel an den Aufhängungen einhängen, mit Kette sichern (siehe Detail A). (Bodenfreiheit: UK Schaukel bis OK Terrain 40 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Stützen vormontiert, ein Querbalken mit vier Befestigungsschrauben, eine Vogelnestschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

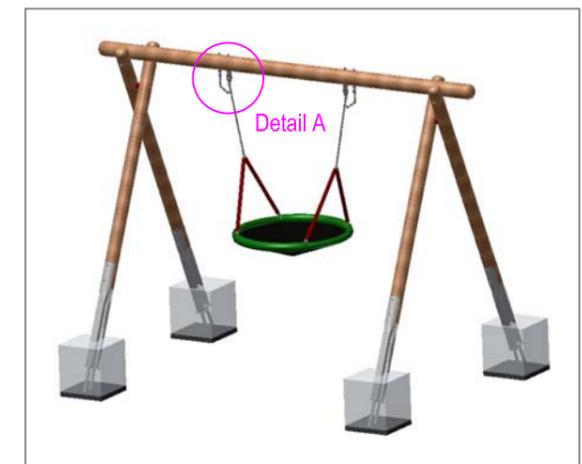

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Consell et vente Sulsse romande
 Tél. 079 314 64 50

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut: 3.06.64 Vogelnestschaukel aus Rundholz | | |
| Dat.: 26.04.2013 | Rev.: 18.12.2019 | PLNr.: 3.06.64 |
| Gez.: M.Trüeb | Rev.: 06.03.2024 | Mst.: 1:50 / 1:20 |