





GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum
- - - Hindernisfreier Raum

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Schrägaufstieg vormontiert, PH = +180 cm
- Eifachschaukelanbau (zwei Stützen und ein Querbalken)
- Kunststoffrutschbahn mit Metallfuss
- Befestigungsschrauben für Schrägaufstieg, Rutschbahn und Eifachschaukel

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

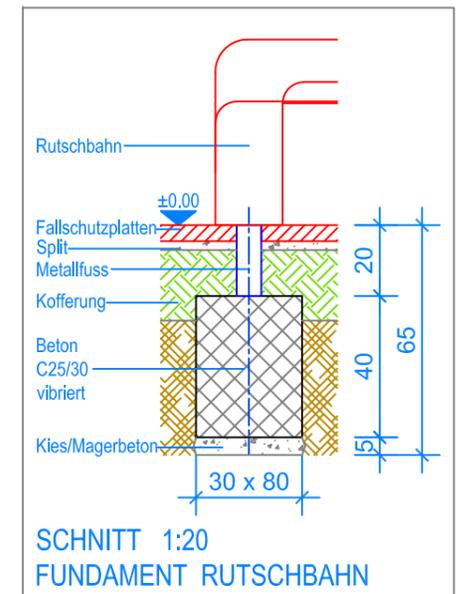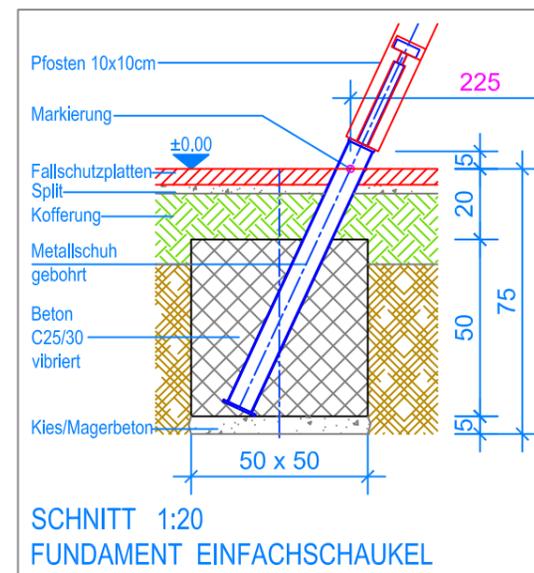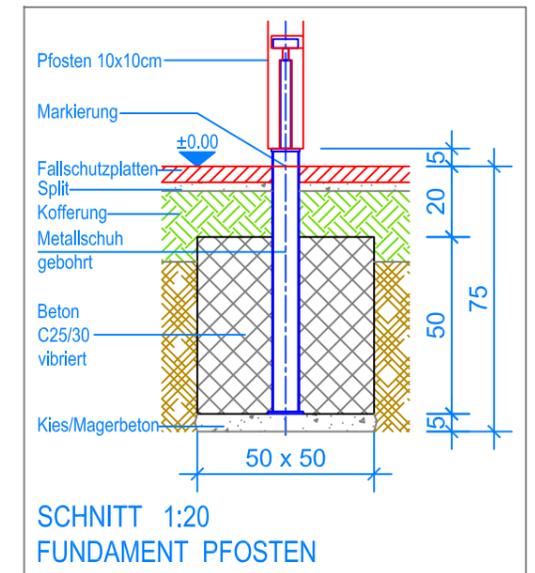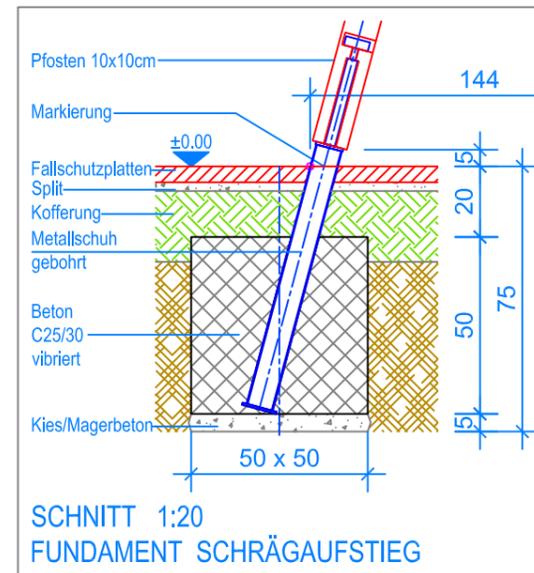

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (6x) für Fundamente Schrägaufstieg und Eifachschaukelanbau, Aushub 80 x 30 x 65 cm (1x) für Fundament Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Stützen und Querbalken mit dem Halblech verschrauben.
3. Vormontierten Schrägaufstieg und Eifachschaukelanbau in den Aushub stellen (Markierung an Pfosten = OK Terrain) und miteinander verschrauben.
4. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.
6. Rutschbahn am Schrägaufstieg montieren und im Fundament zwei Löcher bohren (Lochabstand siehe Metallfuss) und Metallfuss befestigen mit Expressanker.
7. Schaukel an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm)



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten: 3.09.10 Rutschbahn mit Aufstieg und Eifachschaukelanbau		
Dat.: 10.10.2011	Rev.: 03.12.2018 - MT	PLNr.: 3.09.10
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 14.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20