


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

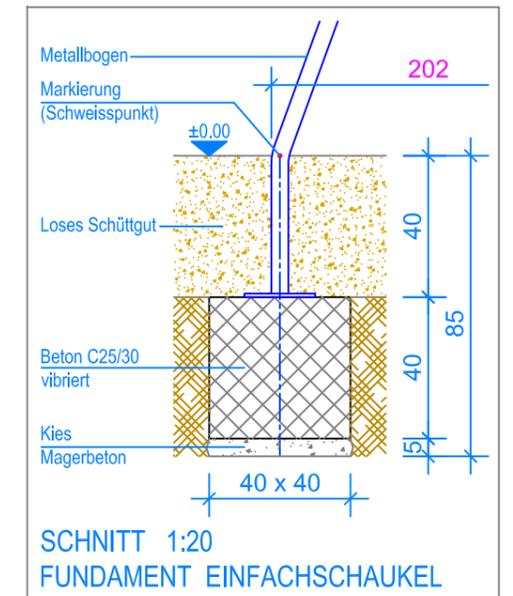

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT EINFACHSCHAUKEL

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 40 x 40 x 85 cm (4x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain)
3. Beton abbinden lassen.
4. Die Metallquerstange mit den zwei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell auf die Fundamente stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
5. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiften und das Metallgestell mit den 16 Expressankern in die Fundamente befestigen.
6. Schaukel an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Zwei Metallbögen und eine Metallquerstange vormontiert, Befestigungsschrauben und 16 Expressanker, 1 Gummibrettschaukel