



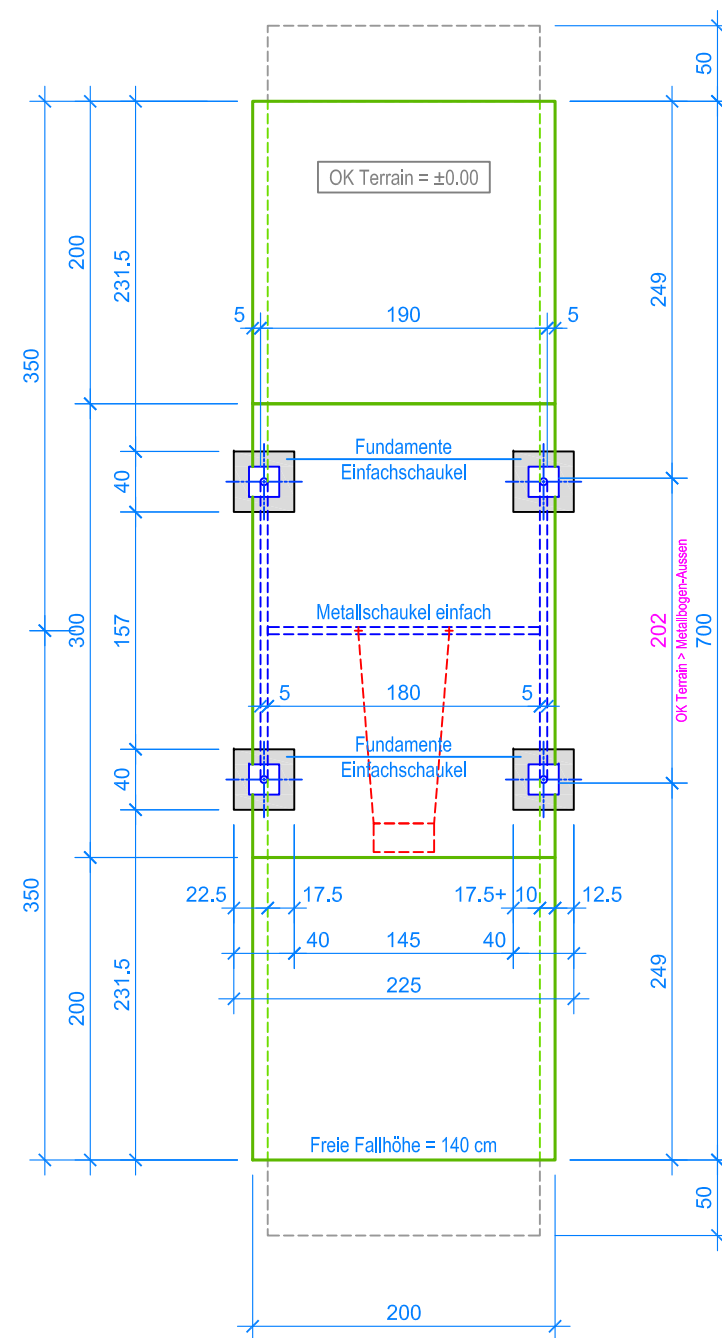

GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

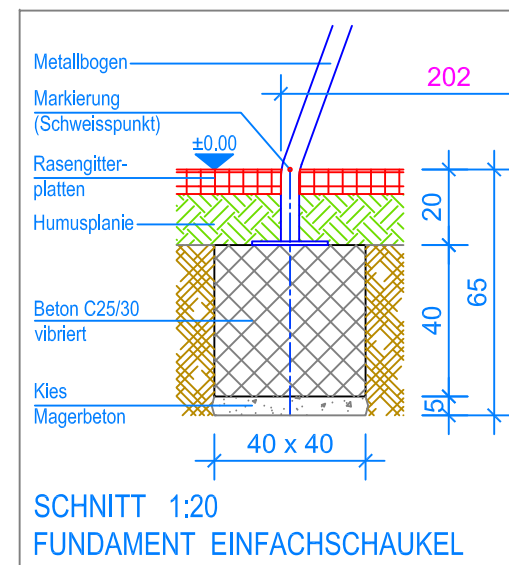

SNITT 1:20
FUNDAMENT EINFACHSCHAUKE


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (4x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain)
3. Beton abbinden lassen.
4. Die Metallquerstange mit den zwei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell auf die Fundamente stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
5. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiften und das Metallgestell mit den 16 Expressankern in die Fundamente befestigen.
6. Schaukel an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Metallbögen und eine Metallquerstange vormontiert, Befestigungsschrauben und 16 Expressanker, 1 Gummibrettschaukel

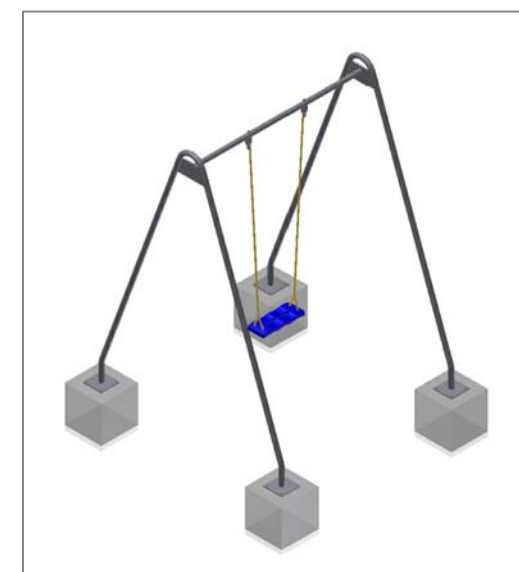

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitter- und Fallschutzplatten:
3.12.02 Metallschaukel einfach - zum Aufschrauben

Dat.: 22.03.2016	Rev.: 22.11.2018 - MT	PLNr.: 3.12.02
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 11.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20