



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum
- · · · · Hindernisfreier Raum

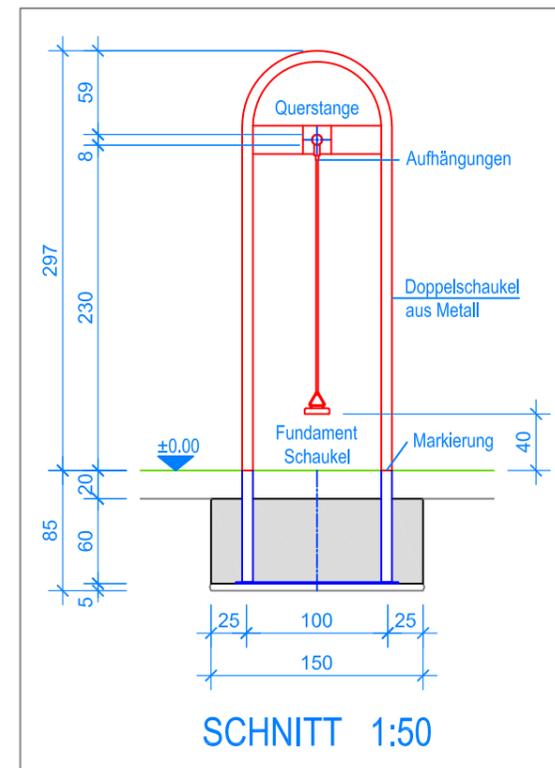

SCHNITT 1:50

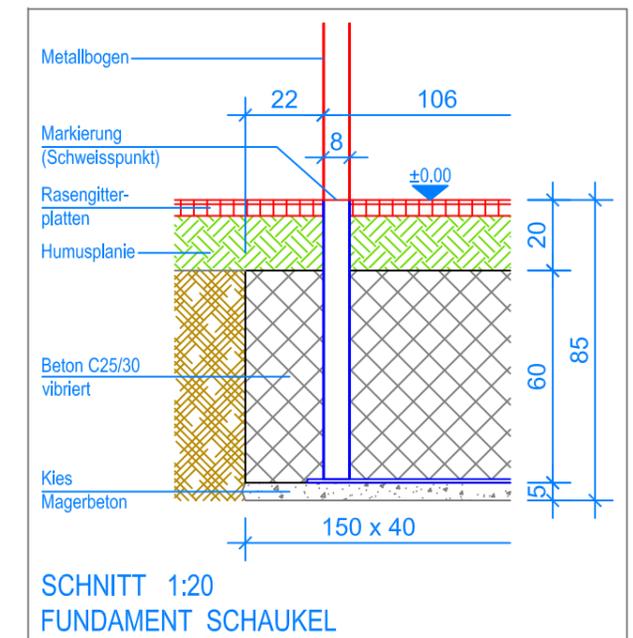

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKELE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 150 x 40 x 85 cm (2x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die Metallquerstange mit den zwei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell in die Aushübe stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
3. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiften.
4. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain)
5. Beton abbinden lassen.
6. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukel bis OK Terrain 40 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Metallbögen und eine Metallquerstange vormontiert
- Befestigungsschrauben
- 1 Gummibrettschaukel und 1 Gurtenschaukel

