


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

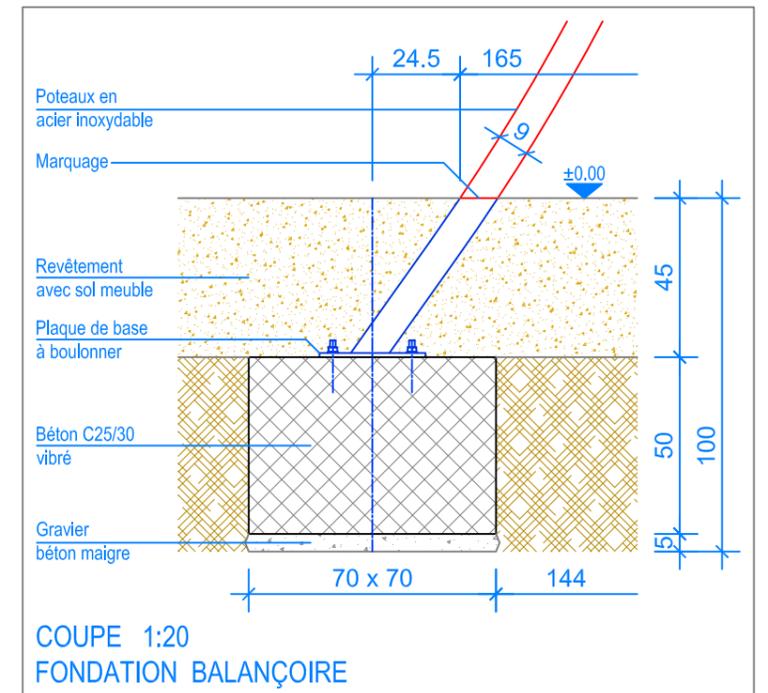

COUPE 1:20
FONDATION BALANÇOIRE

INSTRUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 100 x 100 x 100 cm pour les fondations, remblayer avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à - 45 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Visser les double-poteaux ensemble avec les 1/2 barres transversales.
5. Poser la balançoire double sur les fondations. Contrôler le niveau (marquage).
6. Boulonner avec les goujons express.
7. Suspending les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 37 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- 2x double-poteaux avec 1/2 barre transversale, inclus vis
- 2 sièges en caoutchouc et vis