


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

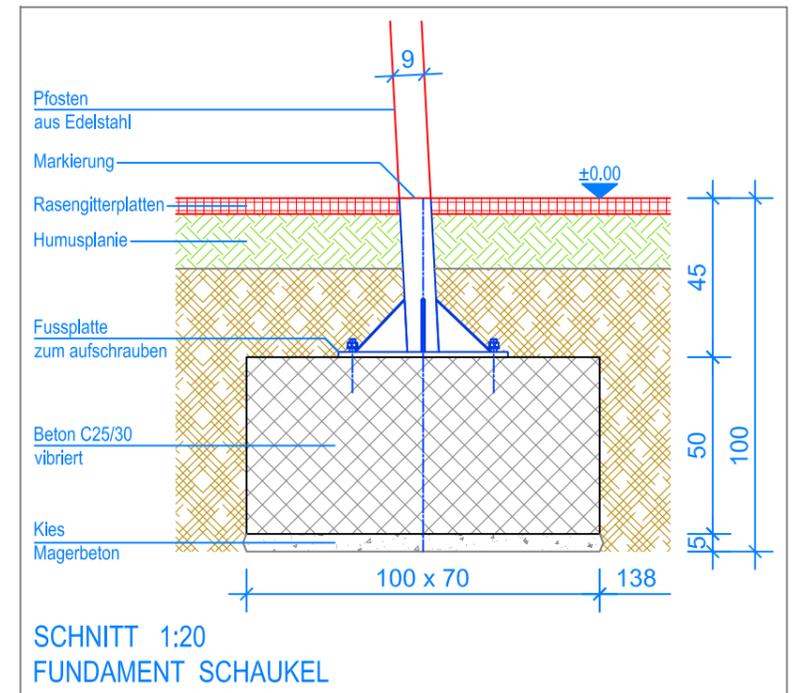

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 70 x 100 cm (4x) für die Fundamente erstellen.
2. Je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
3. Beton C25/30 vibriert einbringen (OK Beton 45 cm unter fertig Terrain).
4. Beton abbinden lassen.
5. Die zwei Schaukelgestelle auf die Fundamente stellen und ausrichten. Niveau kontrollieren (Markierung).
6. Mit Expressankern auf das Fundament schrauben.
6. Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Vogelnechtschaukel bis OK Terrain 54.5 cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Schaukelgestelle, inkl. Schrauben
- 1 Vogelnechtschaukel und Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitter- und Fallschutzplatten:
 3.21.30 Vogelnechtschaukel Volucris 2

Dat.: 14.12.2020
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 13.03.2024
 Rev.: -

PLNr.: 3.21.30
 Mst.: 1:50 / 1:20