


**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Der vormontierte Jugendbank auf die Fundamente stellen und ausrichten (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 8 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

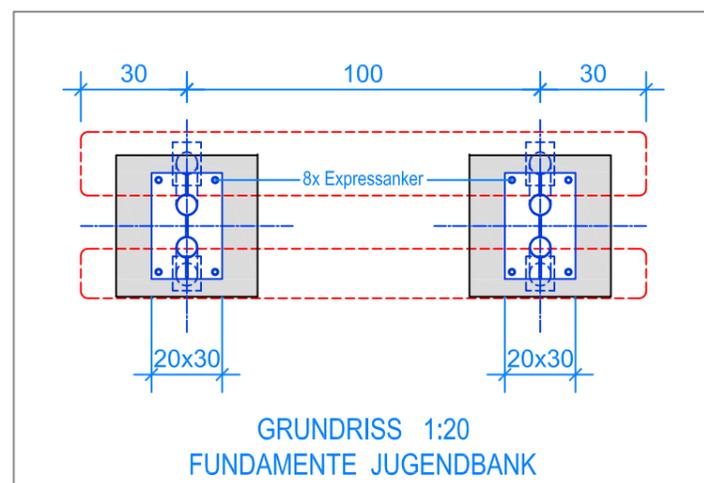

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Jugendbank vormontiert
- 8 Expressanker



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Consell et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung:

5.28.20 Jugendbank - 160

Dat.: 14.03.2025

Rev.: -

PLNr.: 5.28.20

Gez.: M. Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:20