

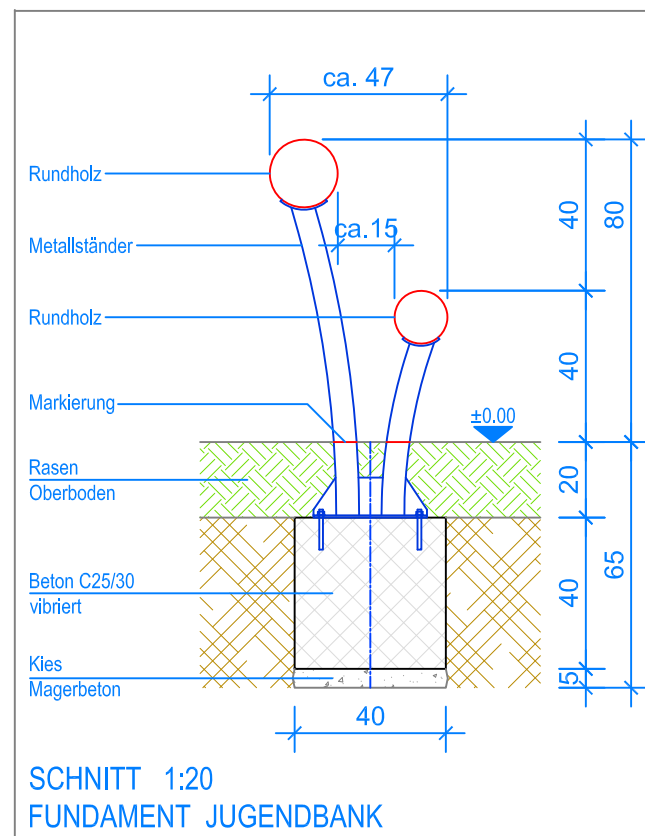


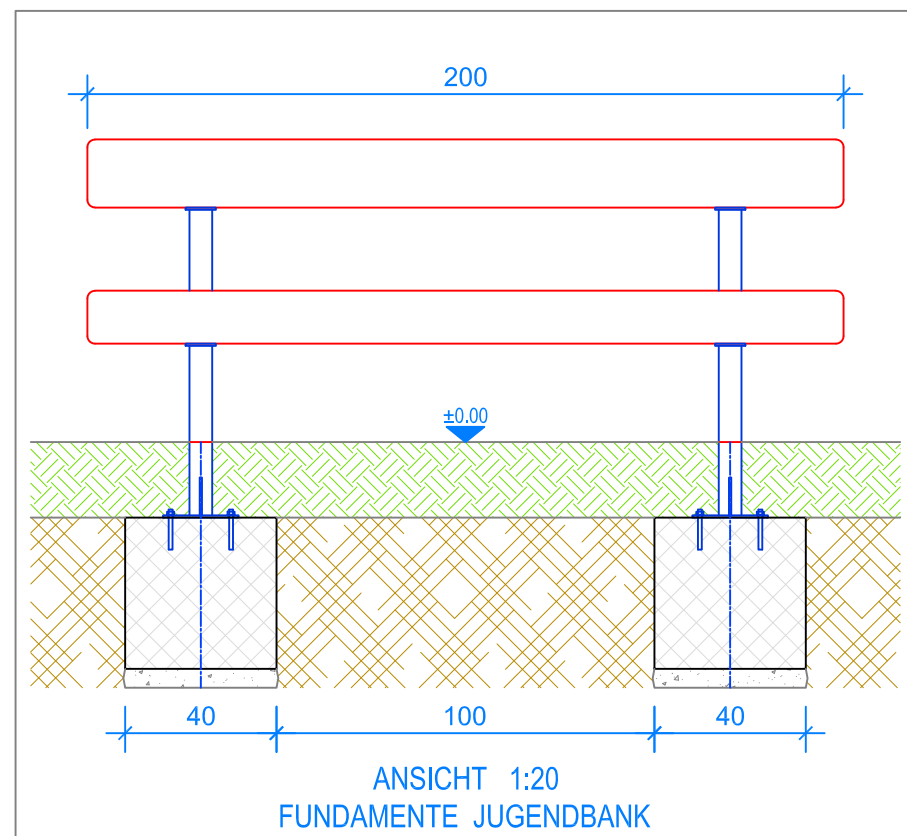

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten.
OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Der vormontierte Jugendbank auf die Fundamente stellen und ausrichten (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 8 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

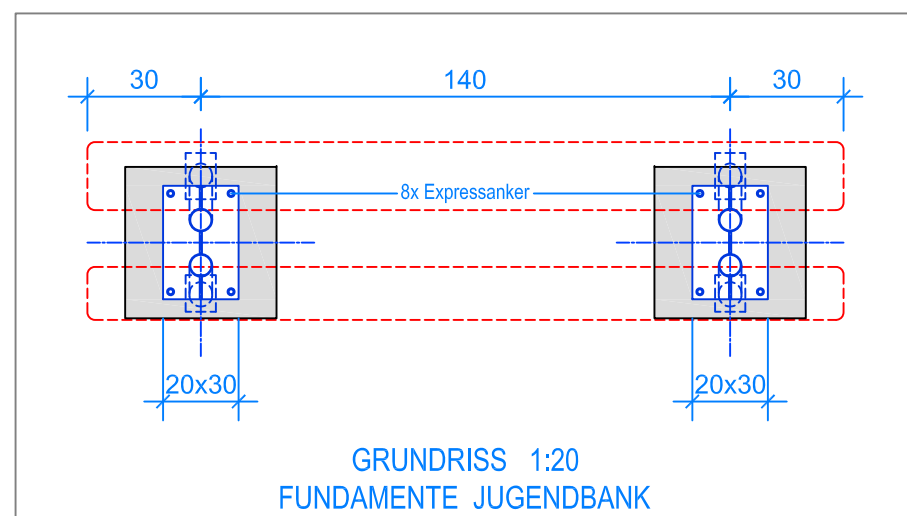

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Jugendbank vormontiert
- 8 Expressanker

