


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

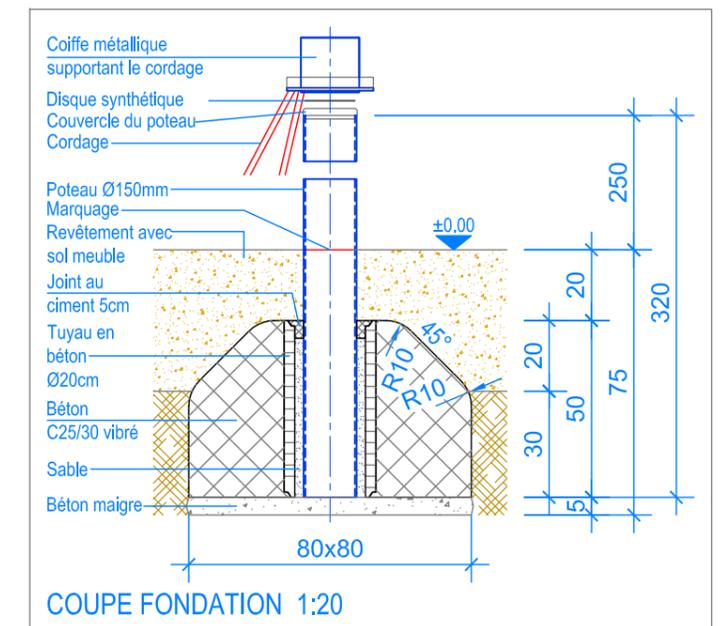

COUPE FONDATION 1:20

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser un trou de 80 x 80 x 75 cm et remblayer le fond avec du béton maigre, épaisseur env. 5 cm
2. Poser verticalement le tuyau en ciment (pour le poteau en aluminium), le mettre de niveau, puis bétonner (béton C25/30 vibré) autour de la fondation.
3. Poser le disque en matière synthétique (Ø 145 x 3 mm) dans la coiffe métallique, puis faire coulisser les cordes au tour du poteau.
4. Redresser l'arbre à grimper assemblé dans le tuyau en ciment, caler.
5. Remplir l'interstice avec du sable.
6. Jointoyer au ciment.
7. Contrôler si la hauteur du plateau est bien à ~ 50 cm du sol.



**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Cordage, prémontagé
- Poteau en aluminium Ø 150 mm
- Couvercle du poteau Ø 152 x 30 mm
- Disque en matière synthétique Ø 145 x 3 mm



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Bureau de vente:**  
 Case postale, CH-1782 Belfaux  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
 1.06.xx Arbre à grimper type cristal

Dat.: 25.10.2010	Rev.: 23.01.2018 / sm	PLNr.: 1.06.xx
Gez.: CO / MT	Rev.: 01.03.2019 / sm	Mst.: 1:50 / 1:20