


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

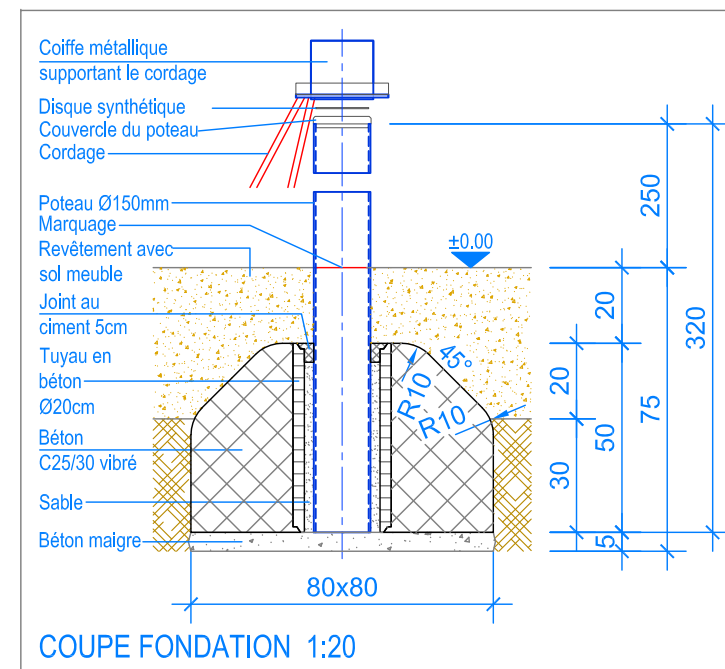

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 80 x 80 x 75 cm et remblayer le fond avec du béton maigre, épaisseur env. 5 cm
2. Poser verticalement le tuyau en ciment (pour le poteau en aluminium), le mettre de niveau, puis bétonner (béton C25/30 vibré) autour de la fondation.
3. Poser le disque en matière synthétique (Ø 145 x 3 mm) dans la coiffe métallique, puis faire coulisser les cordes au tour du poteau.
4. Redresser l'arbre à grimper assemblé dans le tuyau en ciment, caler.
5. Remplir l'interstice avec du sable.
6. Jointoyer au ciment.
7. Contrôler si la hauteur du plateau est bien à ~ 50 cm du sol.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Cordage, prémontagé
- Poteau en aluminium Ø 150 mm
- Couvercle du poteau Ø 152 x 30 mm
- Disque en matière synthétique Ø 145 x 3 mm



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Bureau de vente:
 Case postale, CH-1782 Belfaux
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:
 1.14.1x Arbre à grimper type Apollo Mini

Dat.: 17.01.2018	Rev.: 01.03.2019	PLNr.: 1.14.1x
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20