
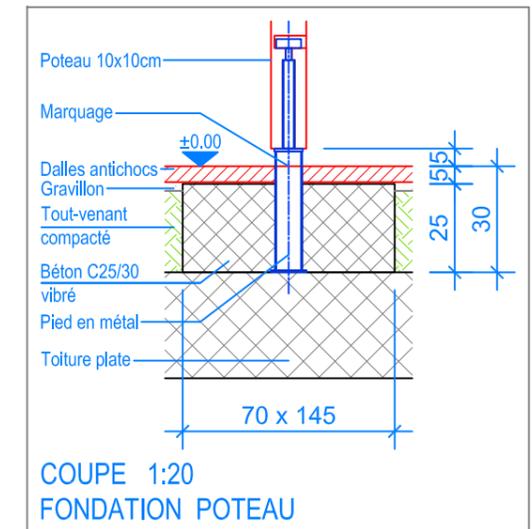



PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

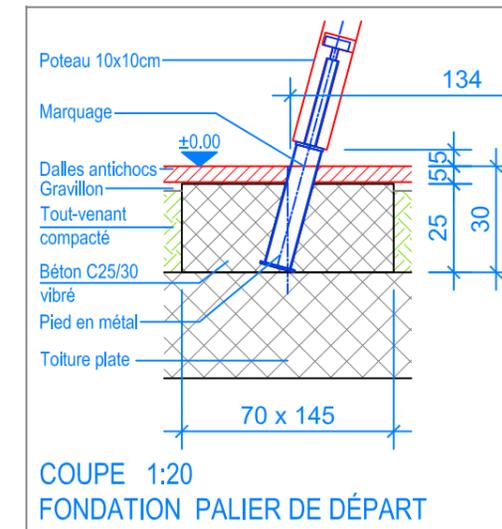

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 145 x 70 x 30 cm (palier départ) et un trou de 80 x 30 x 30 cm (toboggan).
2. Poser le palier de départ dans les trous (marquage pied en métal = OK terrain).
3. Fixer le toboggan au palier départ.
4. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à - 5 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

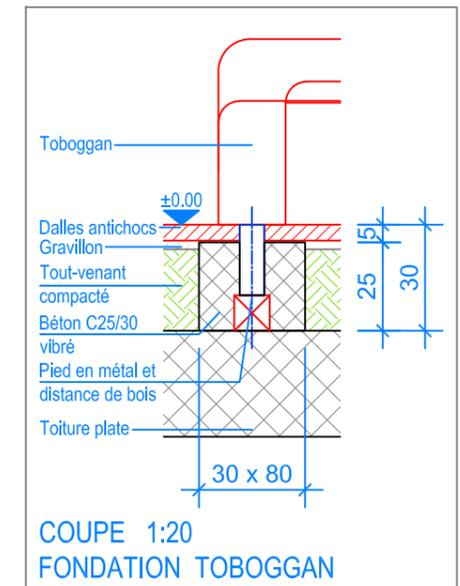

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Palier de départ pré-monté, hauteur 140 cm
- Toboggan en matière synthétique (longueur toboggan: 290 cm) avec pieds en métal pré-montés
- Vis de fixation pour le toboggan

