



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum

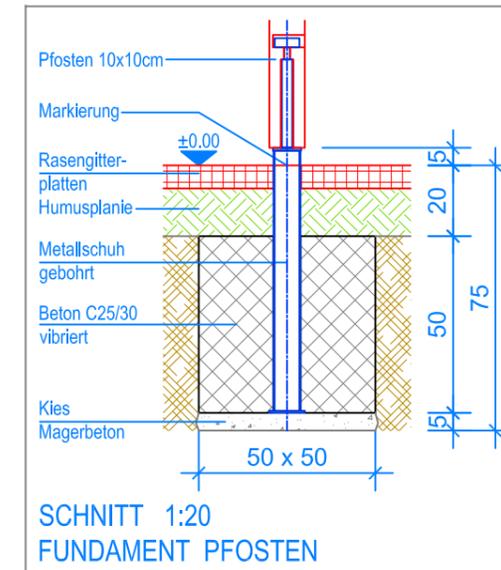

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT PFOSTEN

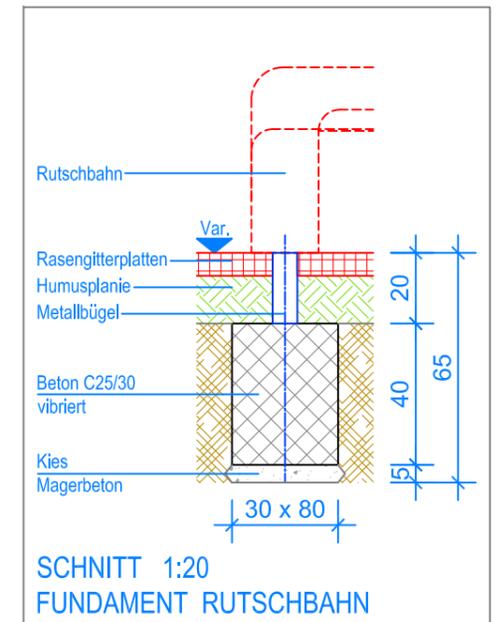

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für Fundamente Ergänzungsturm und 80 x 30 x 65 cm (1x) für Fundament Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierten Turm in den Aushub stellen (Markierung an den Pfosten = OK Terrain), ausrichten und Senkel kontrollieren.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Rutschbahn am Turm montieren und im Fundament Rutschbahn zwei Löcher  $\varnothing 10$  mm bohren (Lochabstand siehe Metallbügel) und Metallbügel montieren (Ankerschrauben M10x95).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Ergänzungsturm PH = nach Mass vormontiert
- ohne Kunststoffrutschbahn

