


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

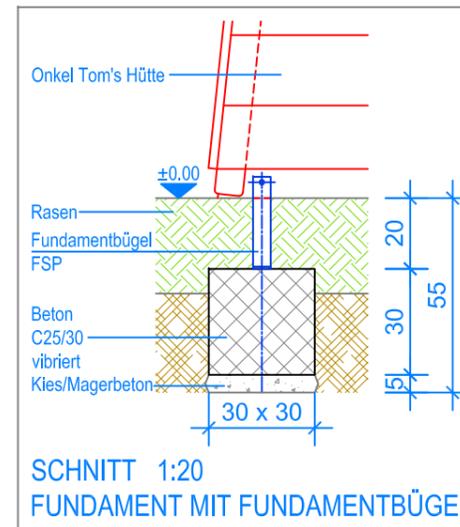

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT MIT FUNDAMENTBÜGEL

**MONTAGEANLEITUNG  
FÜR MONTAGE MIT FUNDAMENT:**

1. Aushub 30 x 30 x 55 cm (4x) für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Onkel Tom's Hütte mit Fundamentbügel auf Fundament aufschrauben.
4. Die Resthöhe des Aushubes auffüllen.
5. Onkel Tom's Hütte mit den Fundamentbügel verschrauben.

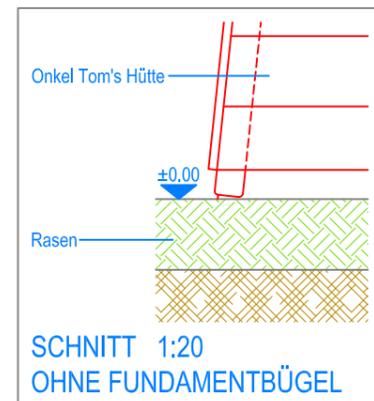

SCHNITT 1:20  
OHNE FUNDAMENTBÜGEL


**MONTAGEANLEITUNG FÜR MONTAGE OHNE BEFESTIGUNG:**

1. Vormontierte Onkel Tom's Hütte in die Mitte des Fallraums stellen.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Onkel Tom's Hütte vormontiert, 2 Sitzbänkli und 1 Tisch
- (4 Fundamentbügel bei Montage mit Fundament)

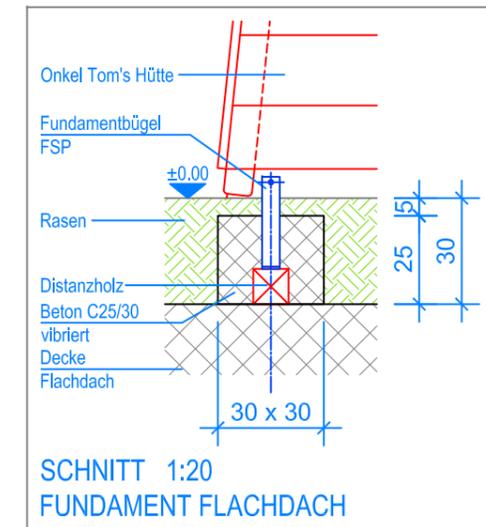

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT FLACHDACH

**MONTAGEANLEITUNG  
FÜR FUNDAMENT FLACHDACH:**

1. Schalung 30 x 30 x 25 cm (4x) für Fundament erstellen.
2. Distanzhölzer (Höhe 10 cm) in Schalung legen.
3. Onkel Tom's Hütte mit Fundamentbügel auf Distanzholz aufschrauben.
4. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 5 cm unter fertig Terrain.
5. Onkel Tom's Hütte von Fundamentbügel abschrauben.
6. Die Resthöhe des Aushubes auffüllen.
7. Onkel Tom's Hütte mit den Fundamentbügel verschrauben.

