



GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

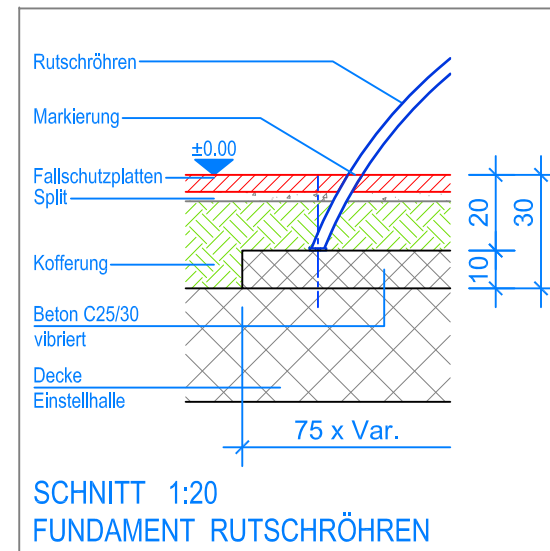


SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT RUTSCHRÖHREN

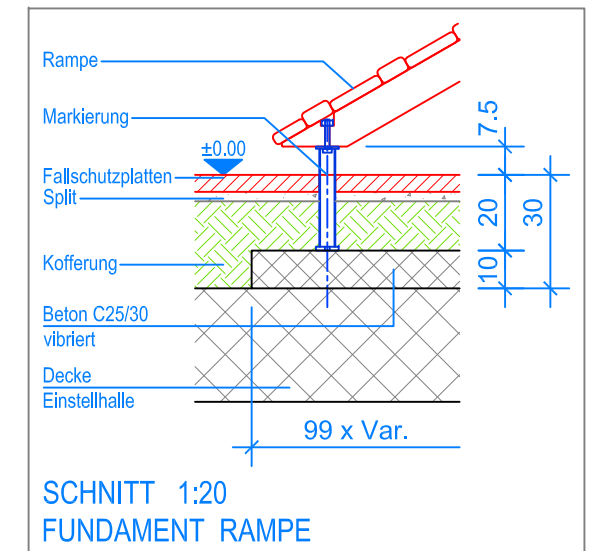

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT RAMPE

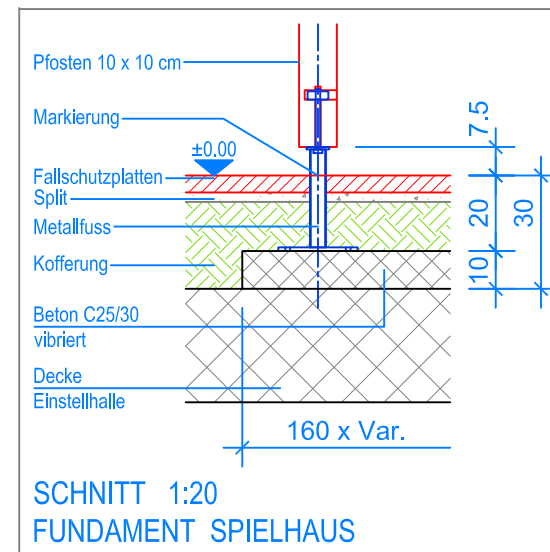

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT SPIELHAUS

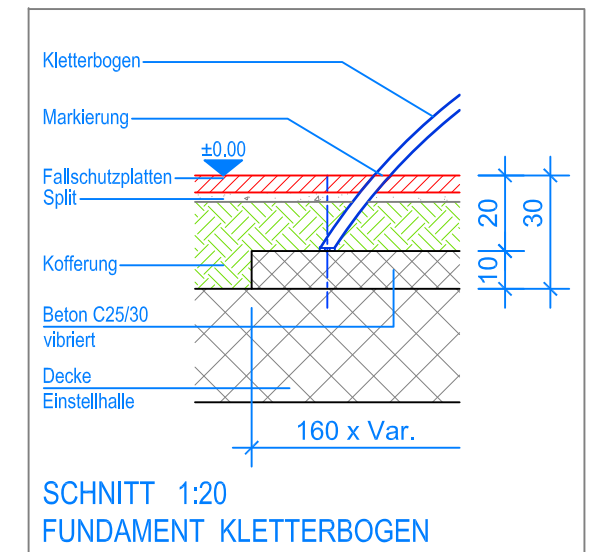

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT KLETTERBOGEN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub max. 400 x 233 x 30 cm (siehe Grundriss) für das Fundament Spielhaus erstellen.
2. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Spielhaus auf das Fundament stellen. Kletterbogen, Rampe und Rutschröhren am Spielhaus anschrauben und ausrichten.
4. Das zusammenmontierte Spielgerät mit Expressankern (M10x55) auf die Fundamente schrauben.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Spielhaus Quadro Plus vormontiert, PH = + 59 cm
- Kletterbogen
- Rutschröhren
- Rampe



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.18.83 Spielhaus Quadro plus		
Dat.: 25.05.2012	Rev.: 27.07.2018	PLNr.: 2.18.83
Gez.: M. Trüeb	Rev.: 13.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20