
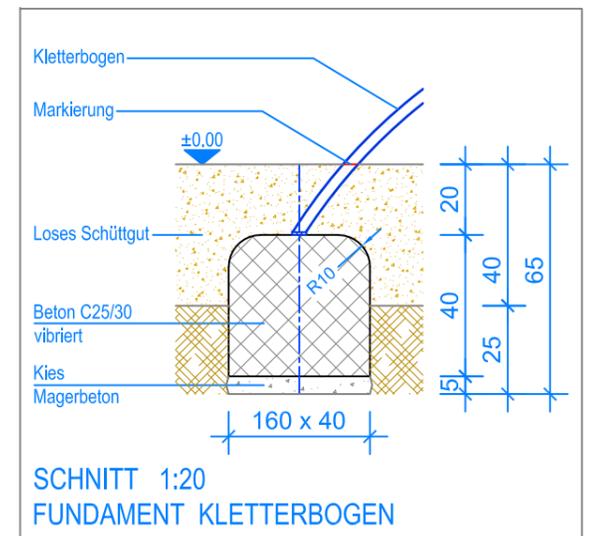
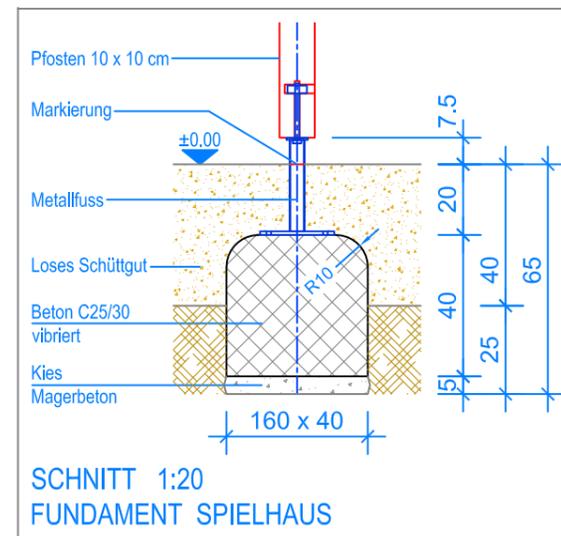
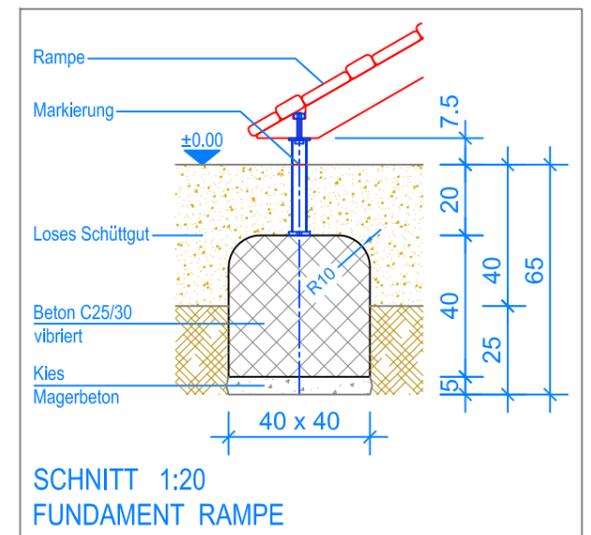


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

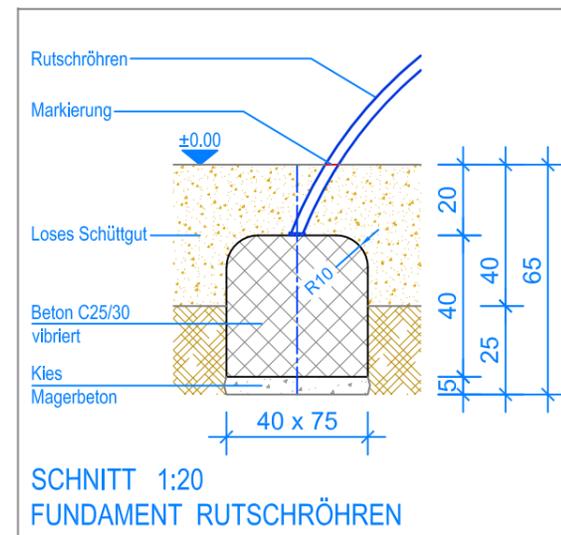

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 160 x 160 x 65 cm für das Fundament Spielhaus, Aushub 160 x 40 x 65 cm für das Fundament Kletterbogen, Aushub 40 x 40 x 65 cm (2x) für die Fundamente Rampe, Aushub 40 x 75 x 65 cm für das Fundament Rutschröhren erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Spielhaus auf die Fundamente stellen. Kletterbogen, Rampe und Rutschröhren am Spielhaus anschrauben und ausrichten.
4. Das zusammenmontierte Spielgerät mit Expressankern (M10x95) auf die Fundamente schrauben.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Spielhaus Quadro Plus vormontiert, PH = + 59 cm
- Kletterbogen
- Rutschröhren
- Rampe



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:
 2.18.83 Spielhaus Quadro Plus

Dat.: 25.05.2012	Rev.: 27.07.2018	PLNr.: 2.18.83
Gez.: M. Trüeb	Rev.: 23.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20