


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles gazon
---- Espace de chute

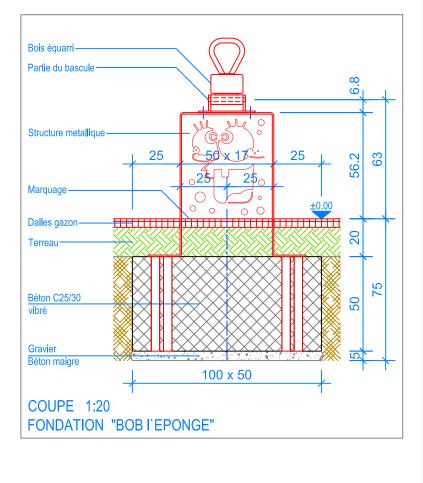


## CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Structure métallique "Bob l'Eponge".
- Poutre en bois équarri 10 x 17 cm, poignées, amortisseurs en caoutchouc, charnière prémontée.
- Vis pour montage de la balançoire à bascule sur la structure métallique.

## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

- 1. Creuser 1 trou de 100 x 50 x 75 cm.
- 2. Remblayer le fond du trou ainsi réalisé avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
- 3. Poser la structure métallique dans le trou et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les supports), puis étayer l'ensemble (matériel non inclus).
- 4. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à 20 cm niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
- 5. Fixer la poutre dans la charnière de la structure métallique.

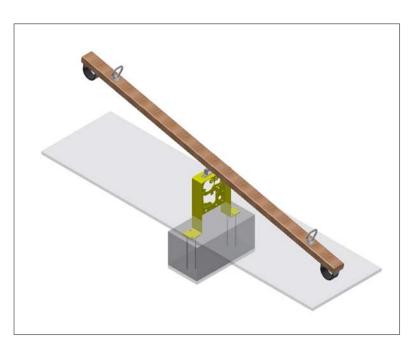

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
Tel.Mail: info@fuchsthun.ch

E-Mail: info@fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon:
2.20.20 Balançoire à bascule "Bob l`Eponge"

Dat.: 02.07.2014 Rev.: 26.11.2020 - MT PI.Nr.: 2.20.20

Gez.: C. Oeschger Rev.: 19.12.2023 - MT Mst.: 1:50 / 1:20