


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

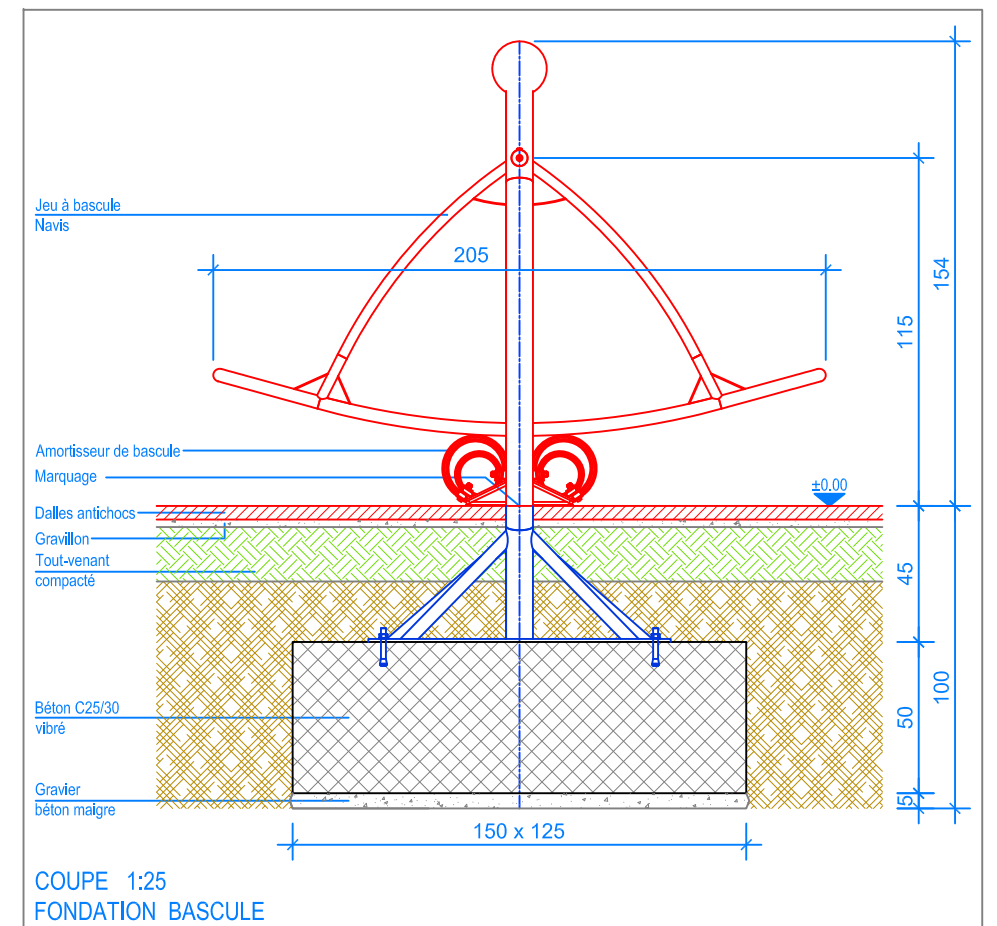

COUPE 1:25
 FONDATION BASCULE

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

INSTRUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 150 x 125 x 100 cm pour la fondation, remblayer le fond des trous avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Remplir le trou avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -45 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur la fondation le jeu à bascule pré-monté, mettre à niveau, puis le fixer avec les boulons d'ancrage. (Le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain)



CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Jeu à bascule avec des vis

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs:
 2.20.28 Jeu à bascule Navis

Dat.: 02.03.2018	Rev.: 21.02.2019 - MT	PLNr.: 2.20.28
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 19.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:25