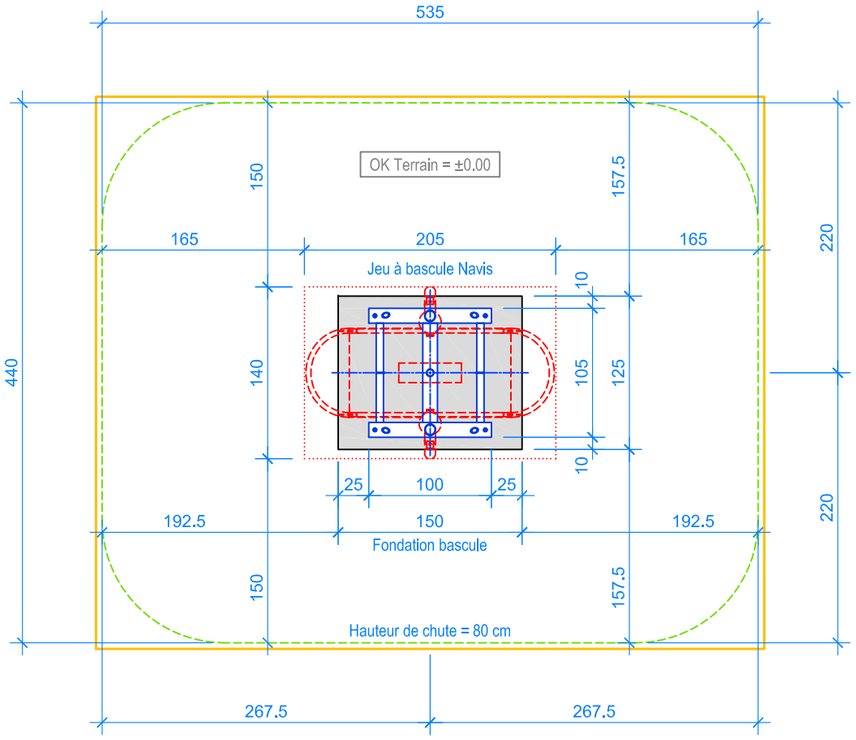

PLAN 1:50

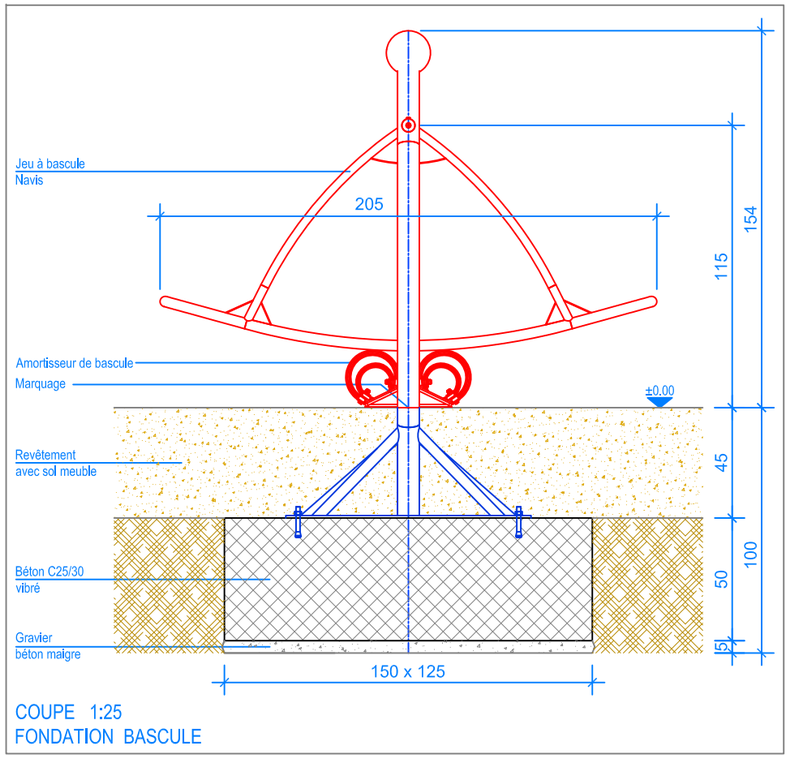

COUPE 1:25
FONDATION BASCULE

Limite minimale revêtement avec sol meuble
Espace de chute

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

INSTUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 150 x 125 x 100 cm pour la fondation, remblayer le fond des trous avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Remplir le trou avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -45 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur la fondation le jeu à bascule prémonté, mettre à niveau, puis le fixer avec les boulons d'ancrage.
   (Le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain)

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Jeu à bascule avec des vis

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 2.20.28 Jeu à bascule Navis				
Dat.:	02.03.2018	Rev.:	21.02.2019 - MT	Pl.Nr.:	2.20.28
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	19.12.2023 - MT	Mst.:	1:50 / 1:25