


PLAN 1:50

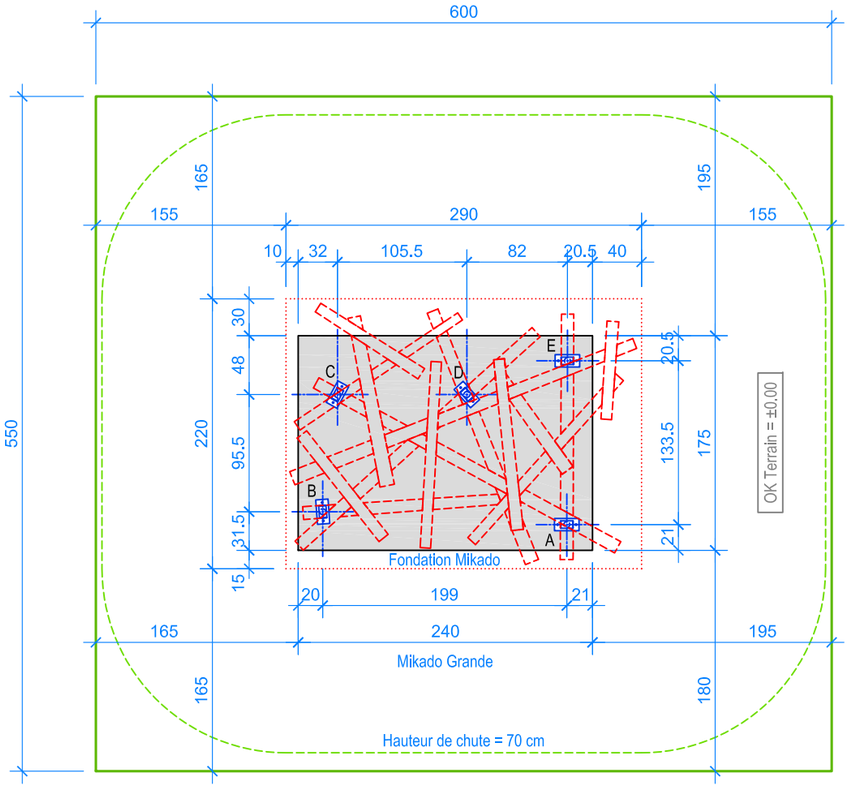


COUPE 1:20
FONDATION MIKADO

Limite minimale avec dalles antichocs
Espace de chute

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 1 trou de 240 x 175 x 30 cm.
2. Remplire les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser Mikado Grande sur les fondations, régler le niveau (marquage sur les pieds en métal, niveau fini du terrain), puis fixer avec les 10 Goujons Express.

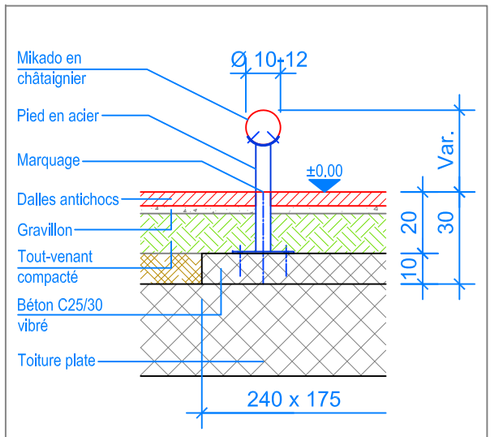Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

## CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Mikado Grande prémonté
- 10 Goujons Express

**Fuchs Thun AG**
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
**Conseil et vente Suisse romande**
Tél. 079 314 64 50

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt: | Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 2.22.38 Mikado Grande | | |
| Dat.: 12.04.2017 | Rev.: 16.09.2019 | Pl.Nr.: 2.22.38 | |
| Gez.: M.Trüeb | Rev.: 09.01.2024 | Mst.: 1:50 / 1:20 | |