


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum

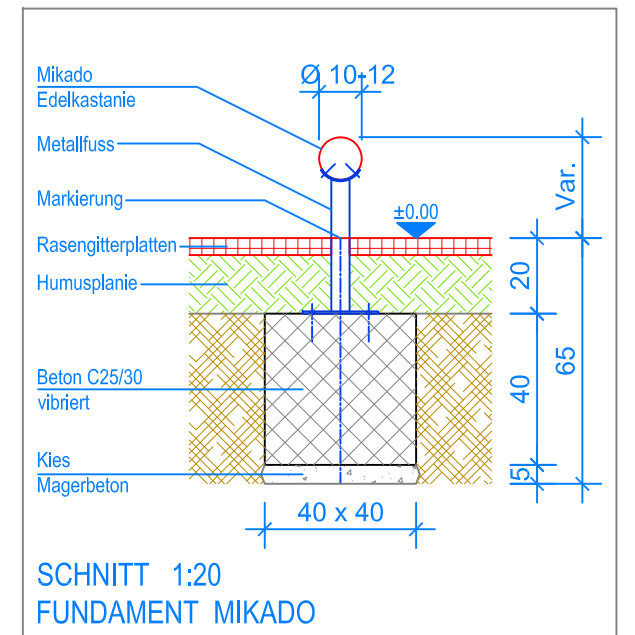

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (5x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Mikado Grande auf die Fundamente stellen und ausrichten (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 10 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Mikado Grande vormontiert
- 10 Expressanker

