


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 182 x 103 x 80 cm (2x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Aushub mit Beton C25/30 auffüllen und gut verdichten. OK Beton 45 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Leiterbogen (Teil-A) auf die Fundamente stellen (noch nicht aufschrauben).
5. Den seitlichen Bogen (Teil-B) aufstellen und mit den Verbindungsrohren am Leiterbogen befestigen.
6. Die vier Kletternetze befestigen und durch einfaches Drehen spannen.
7. Das vormontierte Spielgerät ausrichten und mit den Schwerlast-Dübeln auf die Fundamente befestigen (Markierung = OK fertig Terrain).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

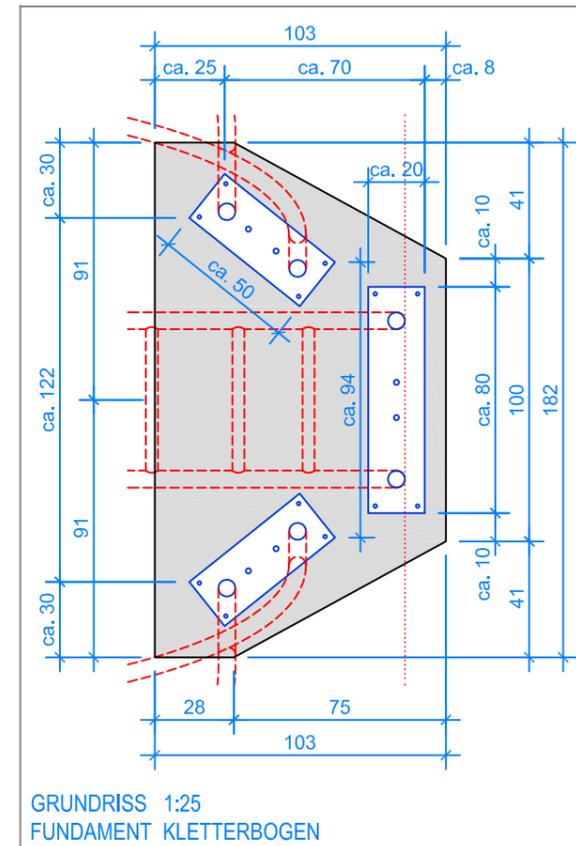

GRUNDRISS 1:25
FUNDAMENT KLETTERBOGEN

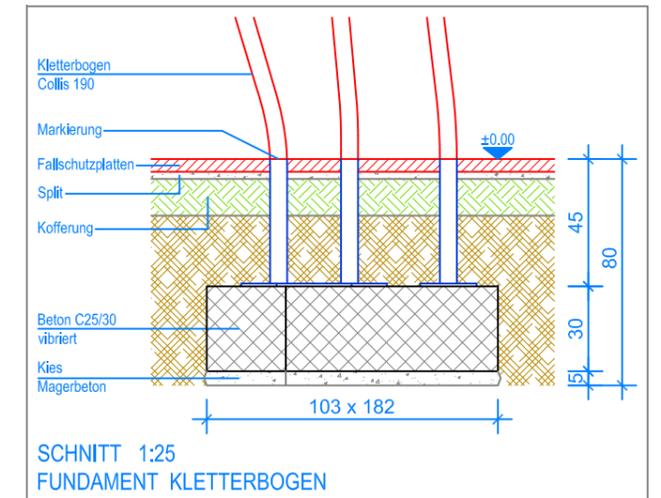

SCHNITT 1:25
FUNDAMENT KLETTERBOGEN

LIEFER-CHECKLISTE:


- 1x Leiterbogen (Teil-A)
- 1x Seitlicher Bogen (Teil-B) mit Verbindungsrohren inkl. Schrauben
- 4x Kletternetze
- Schwerlastdübel

Verbindungsrohre

Kletternetze

Seitlicher Bogen
(Teil-B)

Leiterbogen
(Teil-A)

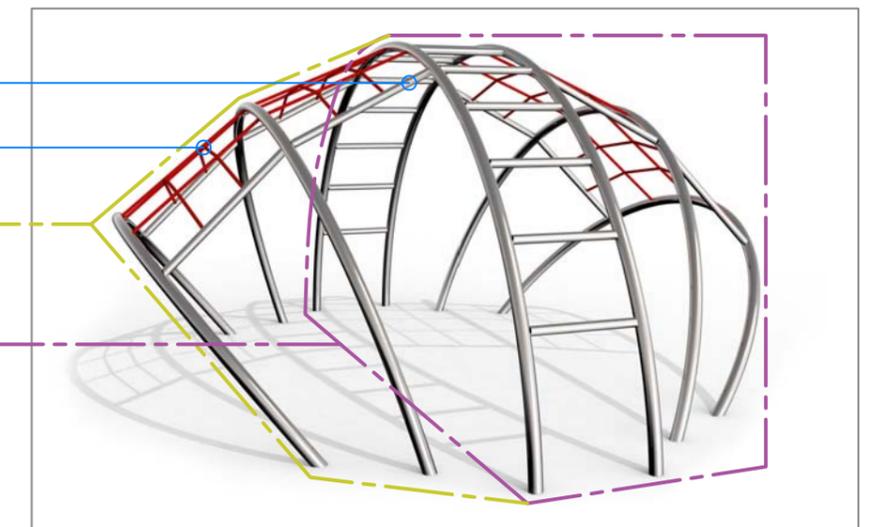

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
2.23.33 Kletterbogen Collis 190

Dat.: 24.07.2017

Rev.: 24.07.2019

PLNr.: 2.23.33

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 15.01.2024

Mst.: 1:50 / 1:25