
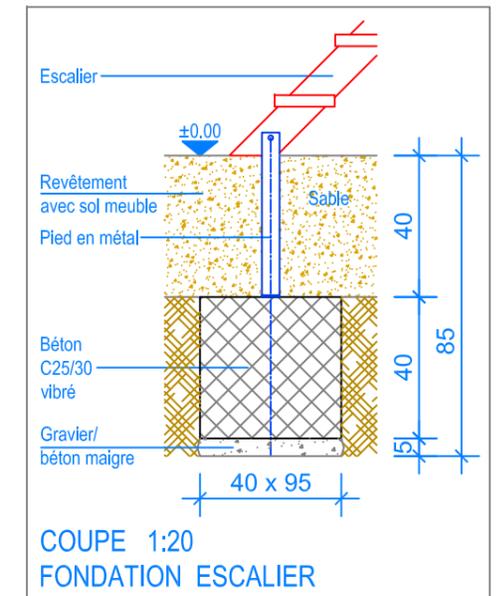


— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute

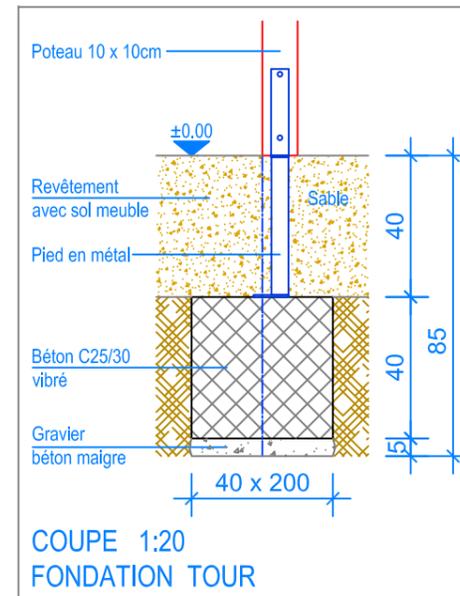

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 200 x 40 x 85 cm pour la tour et un trou de 95 x 40 x 85 cm pour l'escalier et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser l'élément dans les trous et viser l'escalier à la tour.
5. Contrôler le niveau et boulonner avec les 16 goujons express.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Tour pour jeux de sable avec escalier prémonté
- 16 Goujons express et vis



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble (Sable):
 2.26.80 Tour pour jeux de sable

Dat.: 03.09.2014	Rev.: 04.10.2018	PLNr.: 2.26.80
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 08.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20