


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Rasengitterplatten
 - - - - - Fallraum

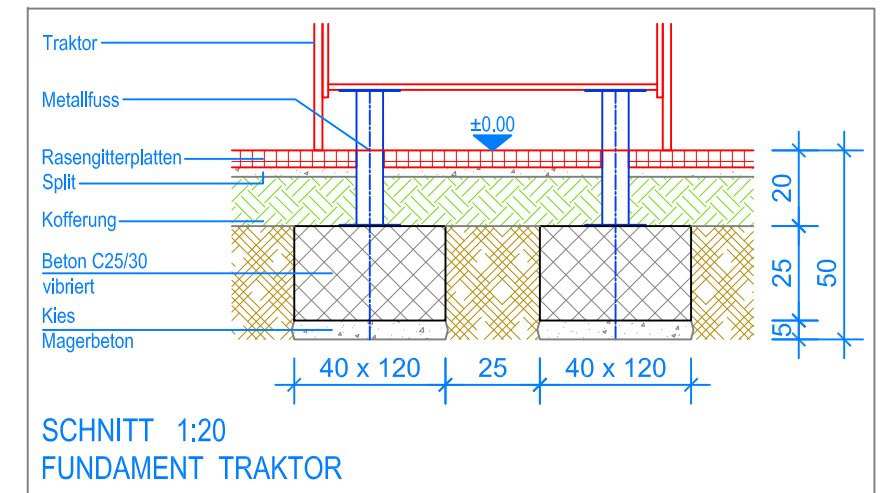

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT TRAKTOR

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 120 x 50 cm für die Fundamente (2x) erstellen.
2. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen. OK Beton = 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Spielgerät auf das Fundament stellen.
6. Im Fundament pro Fuss drei Löcher bohren (Lochabstand siehe Metallfüsse) und mit Expressankern befestigen.



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Traktor vormontiert, mit Bodenverankerung

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:
 2.29.16 Traktor rot
 2.29.18 Traktor grün

Dat.: 26.07.2023	Rev.: 26.01.2024	PLNr.: 2.29.16 / 2.29.18
Gez.: M. Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20