


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs  
 - - - Espace de chute

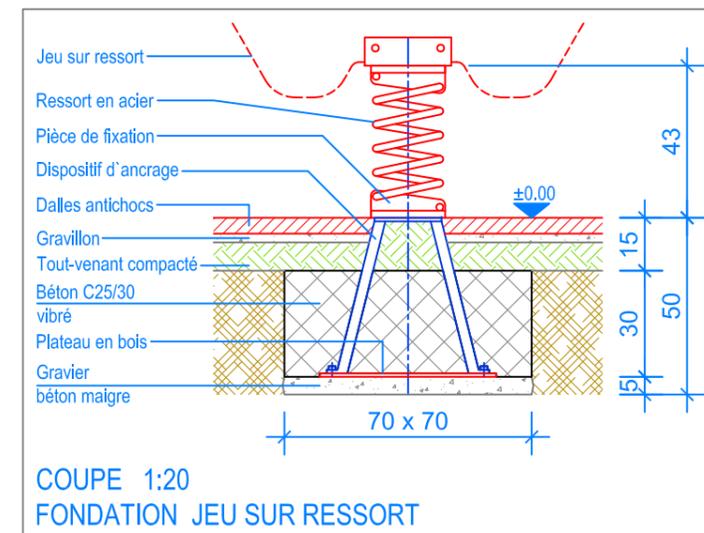

COUPE 1:20  
 FONDATION JEU SUR RESSORT

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser un trou de 70 x 70 x 50 cm et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Poser le jeu sur ressort prémonté dans l'excavation. (niveau supérieur du dispositif d'ancrage = niveau fini du terrain).
3. Mettre à niveau le jeu sur ressort.
4. Remplir de béton C25/30 vibré jusqu'à -15 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.



Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

Jeu sur ressort prémonté, inclus ressort et dispositif d'ancrage à bétonner.

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs:  
 2.30.20-33+35 Jeu sur ressort

Dat.: 21.08.2014	Rev.: 21.08.2018	PLNr.: 2.30.20-33+35
Gez.: M. Trüeb	Rev.: 21.08.2024	Mst.: 1:50 / 1:20