



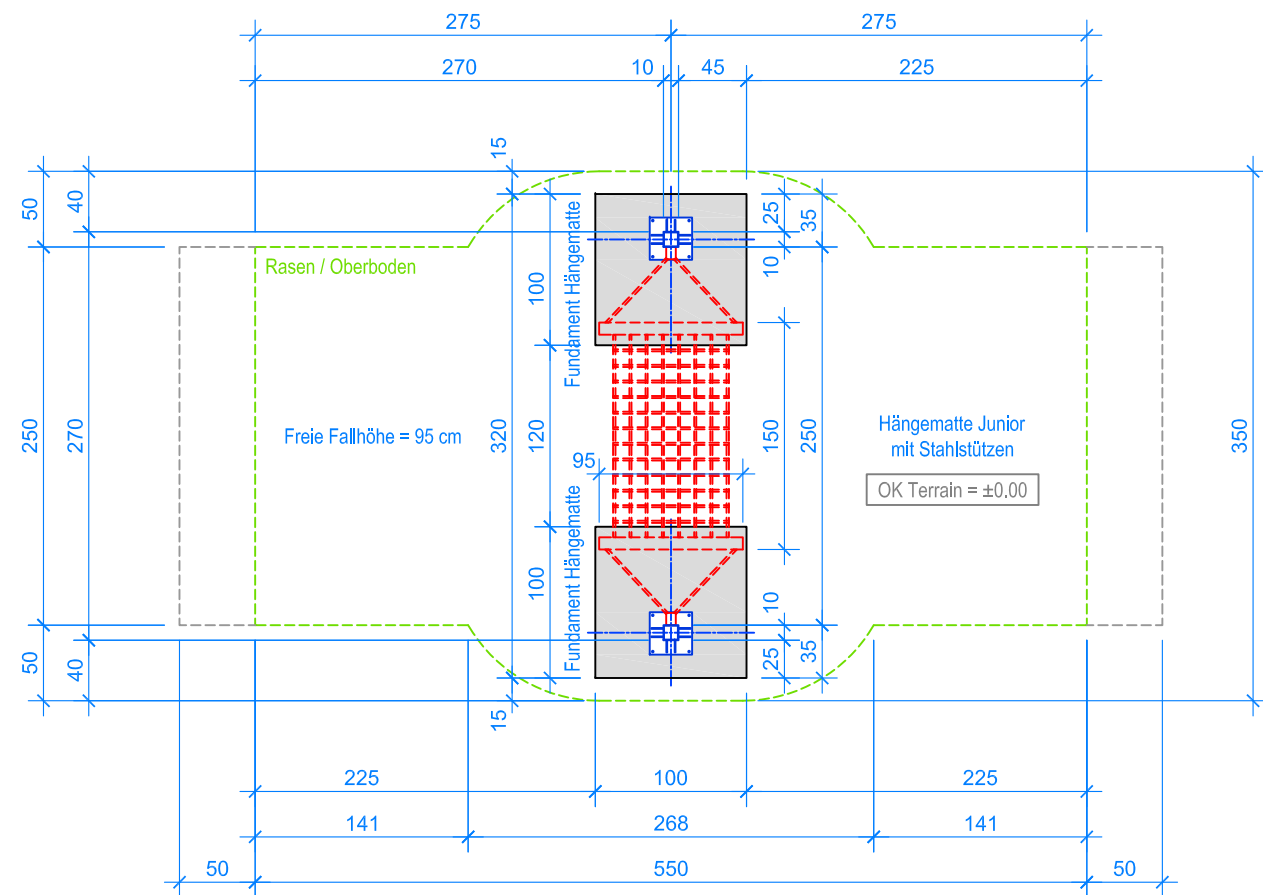

GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum
 ----- Hindernisfreier Raum

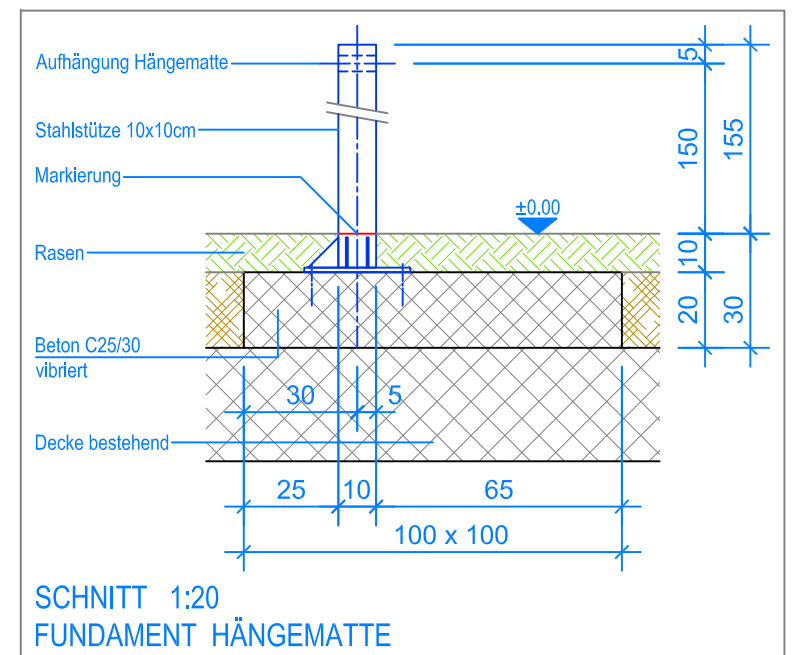

SNITT 1:20
 FUNDAMENT HÄNGEMATTE


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. Fundamente (Beton C25/30 vibriert) 100 x 100 x 20 cm erstellen und Beton abbinden lassen.
3. Stahlstützen mit je vier Expressankern auf die Fundamente befestigen (Senkel kontrollieren). Kontrolle OK Terrain (Markierung an den Stützen) bis Achse Aufhängung-Hängematte = 150 cm.
4. Die Hängematte wird mit den an beiden Enden befestigten Schäkeln in das dafür vorgesehene Lager eingehängt.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Stahlstützen, feuerverzinkt
- 1 Hängematte
- 8 Expressanker und Befestigungsschrauben

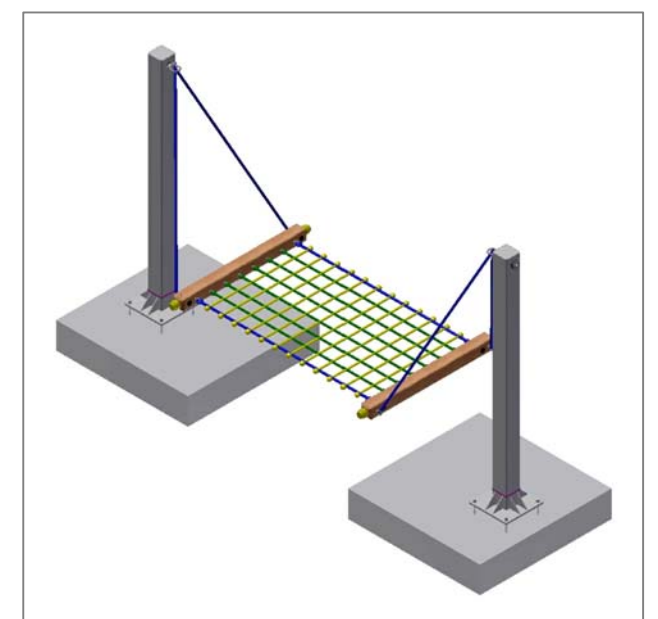

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen, Flachdach:
 2.46.60-63 Hängematte Junior mit Stahlstützen

Dat.: 04.09.2013	Rev.: 15.04.2019	PLNr.: 2.46.60-63
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 23.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20