


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

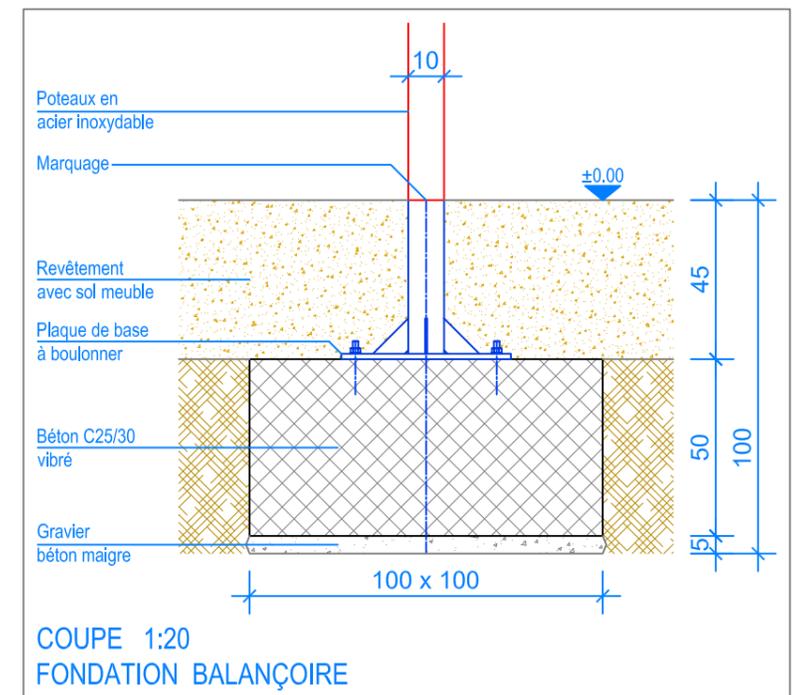

COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

#### INSTRUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 100 x 100 x 100 cm pour les fondations, remblayer avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à - 45 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Visser les 4 poteaux ensemble avec les barres transversales.
5. Poser la balançoire triple sur les fondations. Contrôler le niveau (marquage).
6. Boulonner avec les goujons express.
7. Suspendre les sièges (distance entre le sol et le dessous du siège 35 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



#### CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- 4 poteaux et barres transversales, inclus vis et embouts en matière synthétique
- 3 sièges en caoutchouc et vis



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
 3.21.10 Balançoire triple Patis 3

Dat.: 14.12.2020

Rev.: 13.03.2024

PLNr.: 3.21.10

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20