




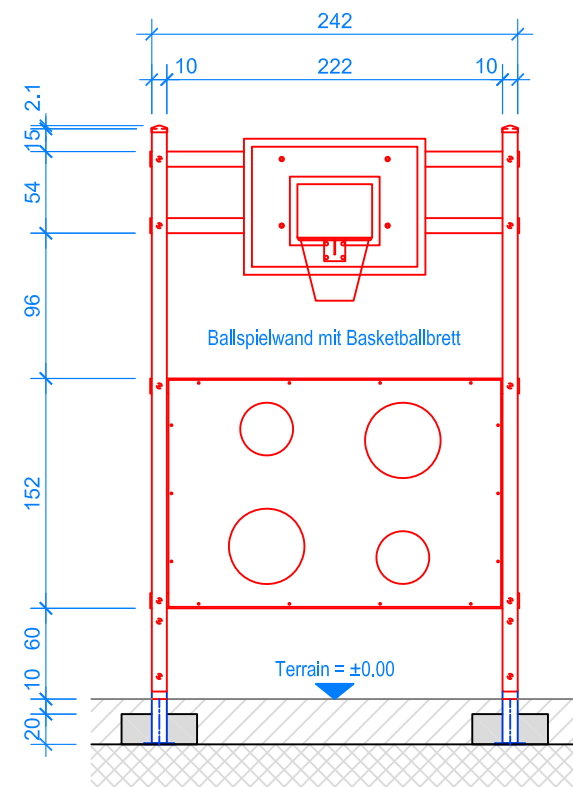


ANSICHT 1:50

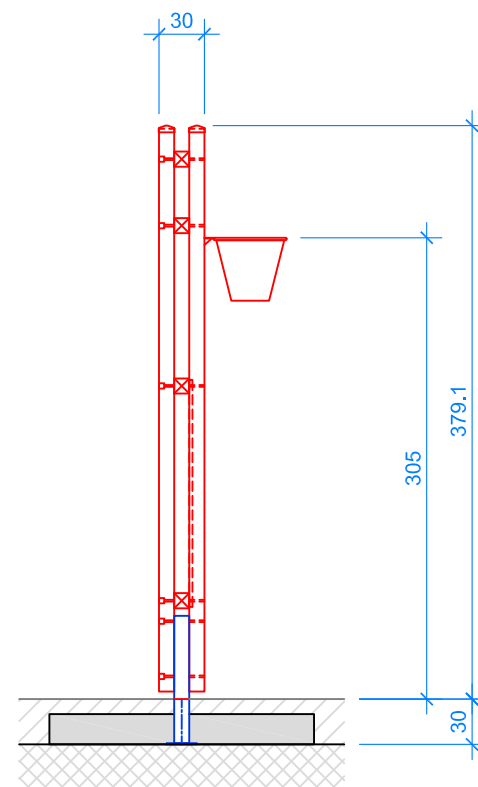

SCHNITT 1:50

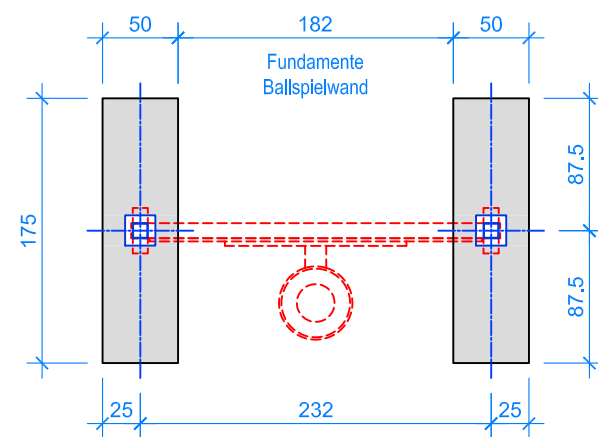

GRUNDRISS 1:50

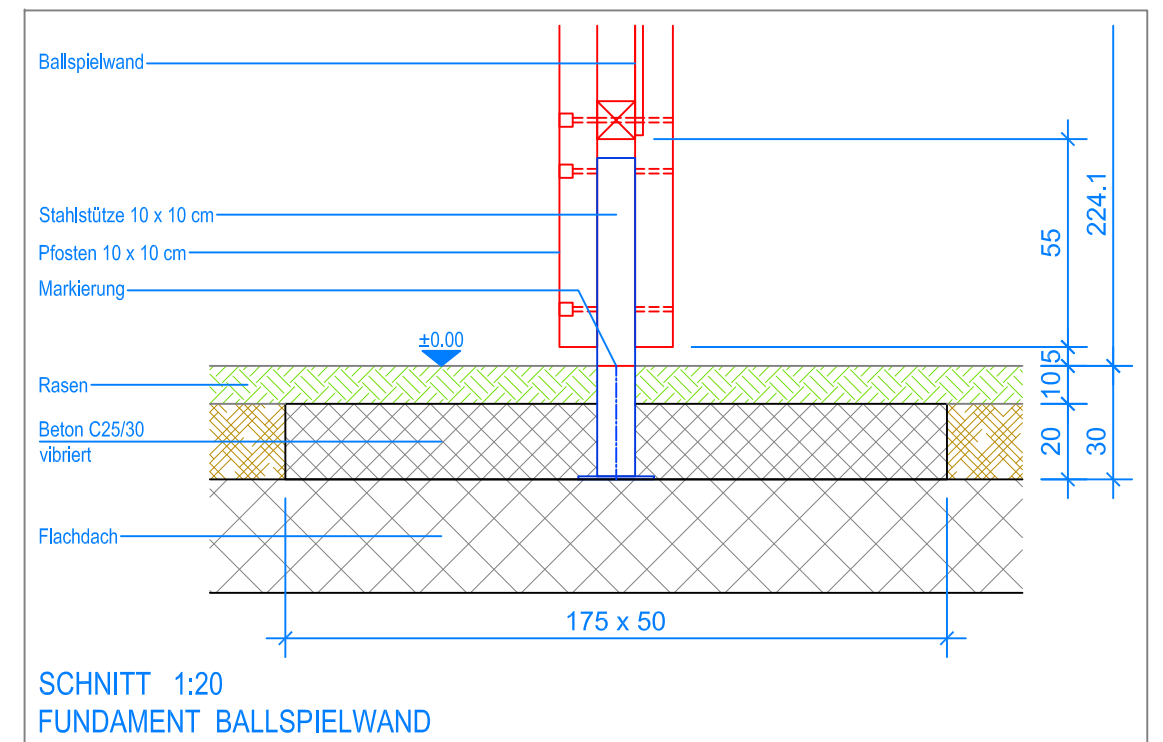

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT BALLSPIELWAND


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 175 x 50 x 30 cm für Fundament (2x) erstellen.
2. Die zusammengebaute Ballspielwand (Stahlstütze) gemäss Fundamentschnitt auf Betonplatte stellen, Ballspielwand verschwenken (Senkel kontrollieren) und einbetonieren (Beton C25/30 vibriert) 175 x 50 x 20 cm. (Markierung an Stütze = OK Terrain).
3. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 1 Ballspielwand
- 4 Schrauben M10 x 80 mit Unterlagsscheiben und Muttern
- 1 Basketballkorb mit Netz

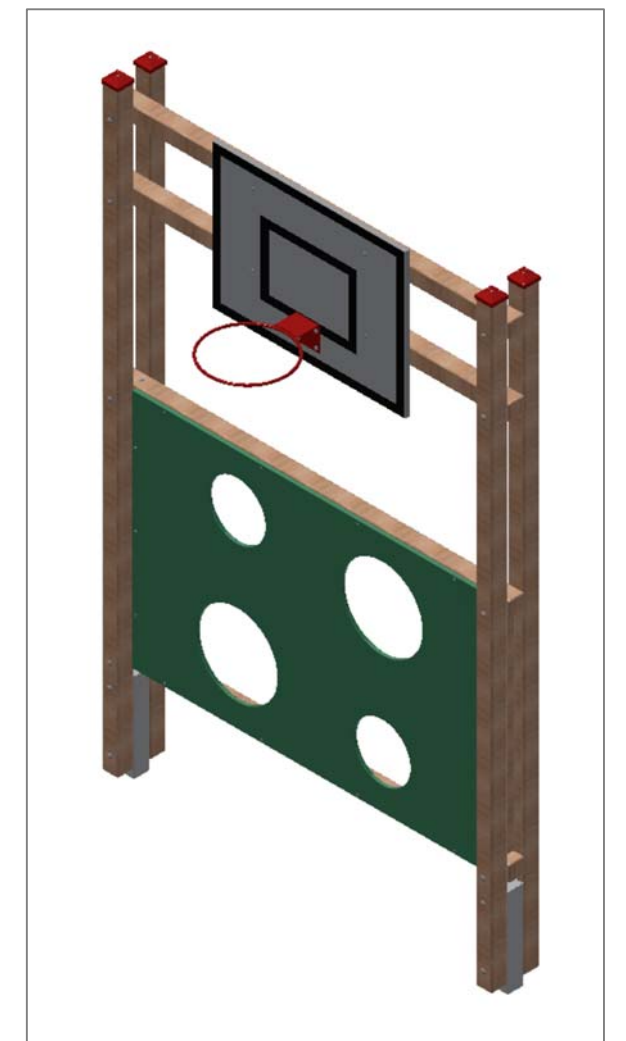

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Flachdach - Rasen :
4.04.10 Ballspielwand mit Basketballbrett

Dat.: 16.10.2012	Rev.: 19.12.2018	PLNr.: 4.04.10
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 25.07.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20